令和８年度

設　計　書（実施）

事　業　名　　岩下地区急傾斜地対策事業

工　事　名　　市道（韮崎）6号線道路改良工事

施工箇所　　韮崎市 岩下　地内

韮　崎　市

特 記 仕 様 書

第１条　適用

この仕様書は、韮崎市が発注する次の工事に適用する。

『市道（韮崎）６号線道路改良工事』

１．施工にあたっては、工事目的を十分に把握し、目的を達成するものとする。

２．本工事の実施にあたって、特記仕様書に明記無き事項等については、土木工事共通仕様工事請負契約書、現場説明事項及び工事打合簿によるものとする。

第２条　共通仕様書等

この工事は、令和８年 10 月 山梨県県土整備部監修「建設工事必携」に基づき施工するものとする。

第３条　照査・報告書の提出

請負者は、工事受注後速やかに本工事内容を照査し、設計書及び内容等の確認を行い、協議書により監督員に報告すること。

第４条　事前協議

着工前には、監督員・請負者及び他工事の請負者、関係者及び関係機関と事前協議を行い、工程並びに安全管理等の打ち合わせを行うこと。

なお、別途工事との関連により工程上の制約を受ける場合及び本工事の施工にあたり関係機関等から施工に関する条件等（時間的制約を含む）を付された場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

第５条　施工計画書の作成及び提出

請負者は工事負担金額が 1,000 万円以上の工事については、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、工事負担金額が 1,000 万円未満の工事についても監督員が指示する場合は、提出しなければならない。

請負者は、施工計画書を提出するにあたり、特に記載を要する事項として以下の点に留意すること。

１．作業現場の保安施設・安全施設の計画及び交通整理等を伴う場合は、道路工事交通保安施設設置基準に準拠し、各現場に対応した計画を添付すること。また、設備・人員配置図は必ず添付すること。

２．対象工種の出来形管理基準値(測定項目・規格値・測定基準・測定個所等)及び品質管理基準・規格値、試験基準を記載すること。

第６条　工事現場管理

請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。

１．積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。(最大積載量をダンプボディ平までとする。)

２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂や資材等の引き渡しを受けるなど過積載を助長することのないようにすること。

４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。

５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請け事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

６．以上のことにつき、下請負業者にも十分な指導を行うこと。

第７条　段階確認等

段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。

１．段階確認の計画書作成

請負者は工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を記した段階確認工程表を作成する。施工計画書作成対象工事においては、施工計画書に含めて提出しなければならない。

２．社内検査の実施

請負者は段階確認を受ける前及び、工事完成後には必ず社内検査を実施し、設計図書通り施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

３．段階確認時の注意事項

段階確認においては、検査（確認）部分の出来形が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出すること。

第８条　確認事項

建造物等の近接工事を行なう場合には、工事着工前に必ず関係者立会のうえ確認を行なうと同時に、証拠写真を撮り、市監督員に提出し、また、これらに関する測定、調査記録等は施工後各自整理保存しておくこと。

第９条　工程関係

別途発注工事との関連により工程上の制約を受ける場合は、別途協議するものとする。

第１０条　起工測量

請負者は施工に先立ち、現地において起工測量を行い、その成果を工事打合せ簿により必ず提出すること。

なお、近接工事及び既設構造物等が施工区間に接する場合はこれらとの関係を調べ、同様に工事打合せ簿にまとめ提出すること。

また、本工事を施工するに当り、機能面、施工性、工期等施工方法の検討を行ない、監督員と協議の上、変更を行うこととする。

第１１条　安全訓練等の実施

１．工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後原則として作業員全員参加により月に半日以上の時間を割り当て、安全訓練等を実施するものとする。

２．安全訓練等の実施状況報告

安全訓練等の実施状況をビデオ又は工事報告（工事月報）に記録し、工事完成検査時に書類とともに報告できる状態するものとする。

なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、速やかに中間報告をするものとする。

第１２条　埋戻し

埋戻しについては以下の点に留意すること。

１．請負者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚が 30cm 以下となることを基本として埋戻さなければならない。

２．請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。

３．請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合には、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。

４．請負者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように埋戻さなければならない。

第１３条　建設発生土の処理

建設工事発生土がある場合は指定処分 A とし、中央市浅利に所在する「(仮称) 山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事」へ搬出すること。搬出先への運搬距離は 21.5km とする。請負者は建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、室内試験にて土質試験（粒度試験、土の締固め試験、締め固めた土のコーン指数試験）を実施すること。また、指定された建設発生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負者は実測困難な場合等には、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければならない。監督員は指定された建設発生土の受入れ地に搬出されていることを現地確認するとともに、経路図及び管理

図・写真等の記録により最終的な処理の確認を行い、必要に応じて実施測定により確認を行うものとする。

第１４条　再生資材及び建設廃棄物の適正処理

本工事により発生するコンクリート塊、アスファルト塊等の建設廃棄物は、「廃棄物処理法」及び「建設副産物処理基準」に基づき、該当廃棄物の処分業の許可を取得している再生資源化施設へ搬出し適正に処分すること。但し、やむを得ない事情により再生資源化施設への運搬が困難な場合は、監督員と相談の上、処理方法を決定するものとする。

第１５条　他市町村への建設発生土の搬出

請負者は本工事における建設発生土を、他の市町村へ１００ｍ３以上搬出する場合について、所定の様式により搬出前に建設発生土に関する下記の情報を搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに提出しなければならない。

なお、情報提出後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

１．工事件名、工事概要、工事場所
２．工事発注機関名、工事発注機関監督員名、連絡先
３．工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
４．建設発生土の運搬業者名
５．建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
６．建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路
７．建設発生土の搬出時期（搬出時期）
８．建設発生土の土質（砂、ローム等）、土質（ｍ３）

搬出先市町村担当窓口については、監督員に問い合わせること。

第１６条　再生資材の利用

本工事においてアスファルト混合物及び砕石（クラッシャーラン）を使用するときは、再生資材を利用すること。

第１７条　建設副産物の搬出

本工事において発生した建設副産物については、監督員と協議のうえ、適切に処理するものとする。

第１８条　再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)(EXCEL　様式)」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書

を出力し、1 部(紙)を施工計画書に、または施工計画書が必要ない案件は協議書に添付し監督員に提出するものとする。(以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出は H31 センサスに対応していないため不可)

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書を出力し、1 部(紙)を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体(CD-R)により監督員に提出するものとする。

なお、入力した工事データは自社で 1 年間保管するものとする。

※入力時最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d0306/page_0306101credas1top.htm

この特記事項は、『土木工事共通仕様書　第 1 編　共通編　第 1 章　総則 1-1-1-18 建設副産物　第 5 項及び第 6 項』、『建設副産物処理基準［5］再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』および、『再生資源利用基準［7］再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

第１９条　建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等

建設リサイクル法対象工事（請負金額が 500 万円以上）の場合、落札者は建設リサイクル法第 12 条に基づき、落札後配付される書面により契約事務担当者に、契約前に説明を行うこととする。

第２０条　工事実績情報サービス（コリンズ）への登録について

請負者は、請負金額 500 万円以上の工事について、工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとする。

第２１条　埋設物

埋設物に関しては、監督員と協議してその対処方法を決定するものとする。

第２２条　交通及び保安施設

工事区間内の交通に関しては、道路の使用許可条件を遵守し、危険防止柵を設置し、必要に応じて保安用の夜間照明設備を設置するなど十分な危険防止対策を施すこと。

また、工事区間内での車両の運行及び歩行者の通行に関しては、必要に応じて専任の交通整理員を設置し、通行の誘導、路面の補修に努めるなど、交通及び保安上十分な措置を講ずるものとする。

第２３条　施工機械

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号最終改正平成 22 年 3 月 18 日付国総施環第 291 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」における開発目標を満たす事が確認された排出ガス浄化装置を装着した建設機械(平成 16 年 9 月 1 日までに装着したものに限る。)を使用するものとする。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議のうえ設計変更するものとする。また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い監督員に通知するものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。

機種	備考
・バックホウ ・ホイールローダ ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの) {油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機} ・ローラ類 {ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ} ・ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型	ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw 以上 272kw 以下)を搭載した建設機械。

第２４条　高度技術及び創意工夫

請負者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

第２５条　溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について

請負者は「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成２９年１０月）に基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材）については、優先使用に努めるものとする。

第２６条　工事下請負状況

本工事を施工するために締結した下請負契約については、本工事の適正な施工を確保するため、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、現場ごとに備え置くこと。また、本工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げること。施工体系台帳及び施工体系図については、作成及び更新の度、作成監督員にその写しを提出すること。

さらに、請負者は韮崎市建設工事等執行規則の定めるところにより、下請負届を市長に提出し承認を受けなければならない。

第２７条　電子納品作成要領

本工は電子納品対象工事とし、通常の書類の他、工事写真及び出来形管理図を電子データで納品する。納品する電子データは、「山梨県土木部　電子納品要領」（以下、「要領」という）及び「山梨県土木部　電子納品運用マニュアル」（以下、「運用マニュアル」という）に従い作成する。

第２８条　交通誘導員

工事の施工にあたっては、「道路工事交通保安施設設置基準」（山梨県県土整備部）に基づき適切な交通管理を行うものとする。ただし、これにより難い場合は監督員と協議するものとする。

（１）交通整理の時間帯　昼間９：００～１７：００（交代要員あり）
　　終日（7 号及び８号重力式擁壁施工時・交代要員あり）

（２）交通整理期間は、概ね昼間１１３日間、終日３１日間とし、施工中の配置人員は２名、交代要員は１名とする。施工条件（警察との協議含む）に変更が生じた場合は監督員と協議するものとする。

第２９条　法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第３０条　週休２日適用工事について

１．本工事は、週休２日適用工事として、４週８休以上の現場閉所を見込んでいる。取り扱いについては、令和８年５月１日から適用する「週休２日適用工事実施要領」による。

２．週休２日は、通期の週休２日または月単位の週休２日により取り組むこととし、施工計画書により提出すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、「週休２日制現場閉所（ 計画 ・ 実績 ）書」及び「現場閉所実績集計表」にて報告をおこなうものとする。

第３１条　その他

１．想定外の構造物が出現した場合、取壊し前に寸法・延長を確認し、総取壊し量は後日に確認できるよう、写真・図面をもって整理しておくこと。この場合において、数量変更の対象とする。

２．隣接する民地の構造物については、作業前後所有者と立会の上、現況状況を記録し、破損等のトラブルを防止すること。

３．この特記仕様書によりがたい場合は、監督員と工事打合簿により協議するものとする。

４．その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　岩下地区急傾斜地対策事業

河川路線名　市道（韮崎）６号線

工事場所名　韮崎市岩下 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

山 梨 県

見　積　参　考　資　料（当初）

工　事　名	市道（韮崎）６号線道路改良工事 建設リサイクル法 対象工事		
工 事 場 所	韮崎市岩下 地内		
河川名、路線名等	市道（韮崎）６号線		
事　業　名	岩下地区急傾斜地対策事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

<table>
<tr><td rowspan="3">工　事　概　要</td><td>＜認可・実施＞</td></tr>
<tr><td>施工延長L=93.79m 道路幅員W=6.5m
重力式擁壁工　10箇所、ブロック積工 1:0.5 A=68m2
カルバート工（B2000-H1500）　L=5.7ｍ、排水路工 高密度PE管φ400 L=23.8m
自由勾配側溝工 300*300 L=56m、集水桝 6基
As舗装工（5-15-20）A=438m2、Co舗装工（15-15）A=122m2、仮舗装工（3-17-20）A=113m2
落石防止網工 A=120m2、防護柵工 Gp-C-2B L=64m</td></tr>
<tr><td>＜実施・変更＞</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施　工　理　由
又　は
変　更　理　由</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>単　価　地　区</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>適　用　年　版</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>適　用　工　種</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>施工地域区分</td><td colspan="2"></td><td>Co運搬＋小型車
運搬加算額</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>冬　期　係　数</td><td></td><td>熱中症補正
対象工期期間</td><td></td><td>真夏日日数</td><td></td></tr>
<tr><td>工　期
着　　手</td><td colspan="2"></td><td>完　　成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>積雪寒冷地等級</td><td colspan="2"></td><td>３次元出来形
管理等の補正</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>週休2日補正</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>事　務　所　名</td><td colspan="5">(07)　　韮崎市</td></tr>
<tr><td>課　　名</td><td colspan="5">(07)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">備　　考</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
</table>

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良					
		1式			
道路土工					
		1式			
掘削工					
		1式			
掘削					
	130	m3			第0001号工種明細書
路体盛土工					
		1式			
路体（築堤）盛土					
	30	m3			第0002号工種明細書
路床盛土工					
		1式			
路床盛土					
	20	m3			第0003号工種明細書
擁壁工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り（掘削）					
	1	式			第0004号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床掘り					
	1	式			第0005号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0006号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0007号工種明細書
場所打擁壁工					
		1式			
小型擁壁					
	20	m3			第0008号工種明細書
重力式擁壁					
	165	m3			第0009号工種明細書
間詰コンクリート					
	1	m3			第0010号工種明細書
既設擁壁嵩上げ					
	1	式			第0011号工種明細書
足場工					
	1	式			第0012号工種明細書
箱型擁壁工					
		1式			
端部調整コンクリート					
	1	式			第0013号工種明細書
舗装止工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地先境界ブロック					
	7.5	m			第0014号工種明細書
石・ブロック積（張）工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り					
	1	式			第0015号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0016号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0017号工種明細書
コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）					
		1式			
コンクリートブロック基礎					
	18	m			第0018号工種明細書
コンクリートブロック積					
	68	m２			第0019号工種明細書
天端コンクリート					
	0.5	m3			第0020号工種明細書
カルバート工					
		1式			
作業土工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床掘り					
	1	式			第0021号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0022号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0023号工種明細書
場所打函渠工					
		1式			
均しコンクリート					
	16	m２			第0024号工種明細書
コンクリート					
	17	m３			第0025号工種明細書
鉄筋（D13）					
	0.74	t			第0026号工種明細書
鉄筋（D19）					
	0.77	t			第0027号工種明細書
鉄筋（D22）					
	0.57	t			第0028号工種明細書
型枠					
	1	式			第0029号工種明細書
支保					
	20	空m３			第0030号工種明細書
足場					
	1	式			第0031号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土留壁工					
		1式			
コンクリート					
	0.4	m3			第0032号工種明細書
鉄筋（D13）					
	0.024	t			第0033号工種明細書
型枠					
	1	式			第0034号工種明細書
排水構造物工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り（掘削）					
	1	式			第0035号工種明細書
床掘り					
	1	式			第0036号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0037号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0038号工種明細書
側溝工					
		1式			
自由勾配側溝（300*300）					
	56	m			第0039号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自由勾配側溝（300*300）					
	7	m			第0040号工種明細書
自由勾配側溝（500*500）					
	6	m			第0041号工種明細書
側溝蓋					
	44	枚			第0042号工種明細書
側溝蓋(グレーチング)					
	11	枚			第0043号工種明細書
管渠工					
		1式			
ポリエチレン管（φ４００）					
	24	m			第0044号工種明細書
ポリエチレン管（φ２５０）					
	4	m			第0045号工種明細書
ポリエチレン管（材料）					
	1	式			第0046号工種明細書
集水桝工					
		1式			
プレキャスト集水桝(300*300*600) 300*300*600					
	1	箇所			第0047号工種明細書
プレキャスト集水桝(300*300*1000) 300*300*600					
	1	箇所			第0048号工種明細書
集水桝（300*600*700）					
	1	箇所			第0049号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝（500*500*600）					
	2	箇所			第0050号工種明細書
集水桝（300*600*800）					
	1	箇所			第0051号工種明細書
落石雪害防止工					
		1式			
落石防止網工					
		1式			
ロックネット					
	1	式			第0052号工種明細書
防護柵工					
		1式			
路側防護柵工					
		1式			
ガードパイプ（路側用）					
	64	m			第0053号工種明細書
防護柵基礎					
	8	m			第0054号工種明細書
舗装工					
		1式			
アスファルト舗装工					
		1式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	438	m2			第0055号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
上層路盤（車道・路肩部）					
	438	ｍ２			第0056号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	261	ｍ２			第0057号工種明細書
表層（車道・路肩部）ギャップAs					
	176	ｍ２			第0058号工種明細書
コンクリート舗装工					
		１式			
路盤					
	122	ｍ２			第0059号工種明細書
表層					
	122	ｍ２			第0060号工種明細書
アスファルト舗装工					
		１式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	113	ｍ２			第0061号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）					
	113	ｍ２			第0062号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	113	ｍ２			第0063号工種明細書
区画線工					
		１式			
区画線工					
		１式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線					
	126	m			第0064号工種明細書
溶融式区画線					
	32	m			第0065号工種明細書
溶融式区画線					
	32	m			第0066号工種明細書
構造物撤去工					
		1式			
防護柵撤去工					
		1式			
防護柵撤去（ガードレール）					
	16	m			第0067号工種明細書
標識撤去工					
		1式			
標識撤去					
	2	基			第0068号工種明細書
構造物取壊し工					
		1式			
コンクリート構造物取壊し(無筋、練石積)					
	45	m3			第0069号工種明細書
コンクリート構造物取壊し(有筋)					
	4	m3			第0070号工種明細書
舗装版切断（As）					
	54	m			第0071号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断（Co）					
	2	m			第0072号工種明細書
舗装版破砕（As）					
	330	m２			第0073号工種明細書
舗装版破砕（Co）					
	77	m２			第0074号工種明細書
伐採					
	1	式			第0075号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
発生土運搬					
	1	式			第0076号工種明細書
殻処分（As舗装版）					
	17	m３			第0077号工種明細書
殻処分（Co舗装版）					
	8	m３			第0078号工種明細書
殻処分（無筋Co）					
	45	m３			第0079号工種明細書
殻処分（有筋Co）					
	4	m３			第0080号工種明細書
濁水運搬処分（As）					
	1	式			第0081号工種明細書
現場発生品運搬（樹木等）					
	1	回			第0082号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生品運搬（廃鋼材）					
	1	回			第0083号工種明細書
仮設工					
		1式			
水替工					
		1式			
ポンプ排水					
	1	式			第0084号工種明細書
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0085号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
土質試験費					
	1	式			第0086号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 Y0H1Y200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1	ｍ３			第0 -0001号施工単価表
計	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
路体（築堤）盛土 Y0H1Y256A06					第0002号工種明細書
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	ｍ３			第0 -0002号施工単価表
計	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
路床盛土 Y0H1Y257A07					第0003号工種明細書
路床盛土 2.5m未満	1	ｍ３			第0 -0003号施工単価表
計	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
床掘り（掘削） Y0H1S20BB08					第0004号工種明細書
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	6	ｍ３			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り Y0H1S20B40R					第0005号工種明細書
床掘り 土砂 標準	450	m３			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
埋戻し Y0H1S20B5F2					第0006号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	270	m３			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
基面整正 Y0H1S20BB09					第0007号工種明細書
基面整正	140	m２			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
小型擁壁 Y0H1S2HA5CT					第0008号工種明細書
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB(W/C=60%以下)　高炉	1	m３			第0 -0007号施工単価表
計	1	m３			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
重力式擁壁 YOH1S2HA5CU					第0009号工種明細書
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40BB(W/C=60%以下)　高炉	1	ｍ３			第0 -0008号施工単価表
計	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
間詰コンクリート Y000620U42V					第0010号工種明細書
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	1	ｍ３			第0 -0009号施工単価表
計	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
既設擁壁嵩上げ Y000620U42V					第0011号工種明細書
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	37	ｍ３			第0 -0009号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	180	ｍ２			第0 -0010号施工単価表
目地板 30m2未満 凝青質目地板	4	ｍ２			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 Y0H1S2HB42P					第0012号工種明細書
枠組足場 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	98	掛m２			第0 -0012号施工単価表
単管足場 単管足場 安全ネットなし	135	掛m２			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
端部調整コンクリート Y0H1S20SA1C					第0013号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	2	ｍ３			第0 -0014号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	5	ｍ２			第0 -0010号施工単価表
化粧型枠 化粧型枠 小型構造物	2	ｍ２			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
地先境界ブロック Y0008217430					第0014号工種明細書
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	1	m			第0 -0016号施工単価表
計	1	m			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り YOH1Z20B40R					第0015号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	30	m３			第0 -0017号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
埋戻し YOH1Z20B5F2					第0016号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	20	m３			第0 -0018号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
基面整正 YOH1Z20BB09					第0017号工種明細書
基面整正	10	m２			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
コンクリートブロック基礎 YOH1Z2M0B22					第0018号工種明細書
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎：Ｇ型（Ｊ型の基礎砕石あり）	1	m			第0 -0019号施工単価表
計	1	m			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積 YOH1Z2M0B0W					第0019号工種明細書
コンクリートブロック積工[標準単価] JIS粗面　150kg/個未満　練積 裏込コンクリート施工あり	1	ｍ２			第0 -0021号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
天端コンクリート YOH1Z2M0A67					第0020号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1	ｍ３			第0 -0022号施工単価表
計	1	m3			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
床掘り YOH2020B40R					第0021号工種明細書
床掘り 土砂 標準	90	ｍ３			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
埋戻し YOH2020B5F2					第0022号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	80	ｍ３			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正 YOH2020BB09					第0023号工種明細書
基面整正	18	m２			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
均しコンクリート YOH202HY42J					第0024号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	0.1	m３			第0 -0023号施工単価表
計	1	m２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
コンクリート YOH202HY610					第0025号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	m３			第0 -0024号施工単価表
計	1	m３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
鉄筋 (D13) YOH202HY42L					第0026号工種明細書
鉄筋加工・組立(D13) 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1	t			第0 -0025号施工単価表
計	1	t			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋 (D19) YOH202HY42L					第0027号工種明細書
鉄筋加工・組立(D19) 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１９	1	t			第0 -0028号施工単価表
計	1	t			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
鉄筋 (D22) YOH202HY42L					第0028号工種明細書
鉄筋加工・組立(D22) 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1	t			第0 -0031号施工単価表
計	1	t			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
型枠 YOH202HY420					第0029号工種明細書
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	61	ｍ２			第0 -0034号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
支保 YOH202HY456					第0030号工種明細書
支保工 パイプサポート支保　Ｖ≦４０空ｍ３ 支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下	1	空ｍ３			第0 -0035号施工単価表
計	1	空ｍ３			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場 Y0H202HY42P					第0031号工種明細書
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	50	掛ｍ２			第0 -0036号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
コンクリート Y0H202HY610					第0032号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	1	ｍ３			第0 -0024号施工単価表
計	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
鉄筋 (D13) Y0H202HY42L					第0033号工種明細書
鉄筋加工・組立(D13) 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1	ｔ			第0 -0025号施工単価表
計	1	ｔ			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					
型枠 Y0H202HY420					第0034号工種明細書
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	ｍ２			第0 -0034号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り（掘削） YOH25200B08					第0035号工種明細書
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	4	ｍ３			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
床掘り YOH252004OR					第0036号工種明細書
床掘り 土砂 標準	20	ｍ３			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
埋戻し YOH252005F2					第0037号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	ｍ３			第0 -0037号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
基面整正 YOH25200B09					第0038号工種明細書
基面整正	25	ｍ２			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝（300*300） Y0H252014 3I					第0039号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*300*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0038号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
自由勾配側溝（300*300） Y0H252014 3I					第0040号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0039号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
自由勾配側溝（500*500） Y0H252014 3I					第0041号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 500*500*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0040号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
側溝蓋 Y0H252014T2					第0042号工種明細書
蓋版［標準単価］ 無し	1	枚			第0 -0041号施工単価表
計	1	枚			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝蓋(グレーチング) Y0H252014T2					第0043号工種明細書
蓋版［標準単価］ 無し	1	枚			第0 -0042号施工単価表
計	1	枚			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
ポリエチレン管（φ４００） Y103W2DW51P					第0044号工種明細書
リブ付高密度ポリエチレン管布設工 呼び径　φ４００mm	1	m			第0 -0043号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
ポリエチレン管（φ２５０） Y103W2DW51P					第0045号工種明細書
リブ付高密度ポリエチレン管布設工［材工］ 呼び径２５０mm	1	m			第0 -0045号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
ポリエチレン管（材料） Y103W2DW51P					第0046号工種明細書
リブ付き高密度ポリエチレン管 4m φ400 R30	5	本			
リブ付き高密度ポリエチレン管 90° φ400 F30	2	本			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
リブ付き高密度ポリエチレン管 30° φ400 F30	1	本			
リブ付き高密度ポリエチレン管 45° φ400 F30	2	本			
リブ付き高密度ポリエチレン管 60° φ400 F30	1	本			
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
プレキャスト集水桝(300*300*600) Y0H252035NJ					第0047号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 -0046号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） グレーチング付き	1	基			第0 -0047号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.05	ｍ３			第0 -0048号施工単価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	ｍ２			第0 -0049号施工単価表
計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
プレキャスト集水桝(300*300*1000) Y0H252035NJ					第0048号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 -0046号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） グレーチング付き	1	基			第0 -0050号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.05	m３			第0 -0048号施工単価表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m２			第0 -0049号施工単価表
計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
集水桝（300*600*700） YOI3020301					第0049号工種明細書
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)	0.7	m２			第0 -0051号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.3	m３			第0 -0014号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.1	m２			第0 -0034号施工単価表
ますぶた　300*600 T-25	1	基			
計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
集水桝（500*500*600） YOI3020301					第0050号工種明細書
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)	0.8	m２			第0 -0051号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.3	m３			第0 -0014号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.9	m２			第0 -0034号施工単価表

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ますぶた　500*500 T-25	1	基			
計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
集水桝（300*600*800） YOI3020301					第0051号工種明細書
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)	0.7	ｍ２			第0 -0051号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.3	ｍ３			第0 -0014号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.6	ｍ２			第0 -0034号施工単価表
ますぶた　300*600 T-25	1	基			
計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
ロックネット YOH2225L4CO					第0052号工種明細書
落石防止網（金網・ﾛｰﾌﾟ設置）[市場単価] 亜鉛メッキ３，４種　線径３．２ｍｍ 施工規模　５００ｍ２未満	124	ｍ２			第0 -0052号施工単価表
落石防止網設置工(アンカー設置)[市場単価] 岩盤　Ｄ２９×長１０００ｍｍ 施工規模　５００ｍ２未満	13	箇所			第0 -0053号施工単価表
計	1	式			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードパイプ（路側用） Y000825Z43T					第0053号工種明細書
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)[市場単価]	1	m			第0 -0054号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
防護柵基礎 Y0R54200B28					第0054号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	0.47	ｍ３			第0 -0055号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.48	ｍ２			第0 -0034号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部） Y0008212A1J					第0055号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工	1	ｍ２			第0 -0056号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部） Y0008212A1L					第0056号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ	1	ｍ２			第0 -0057号施工単価表

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
表層（車道・路肩部） Y0008212A1S					第0057号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ	1	ｍ２			第0 -0058号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
表層（車道・路肩部）ギャップAs Y0008212A1S					第0058号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ	1	ｍ２			第0 -0059号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
路盤 Y0008212A1J					第0059号工種明細書
路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工	1	ｍ２			第0 -0060号施工単価表
計	1	ｍ２			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層 Y0008212A1S					第0060号工種明細書
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚　２０ｃｍ未満	1	ｍ２			第0 -0061号施工単価表
コンクリート舗装工（材料） 平均舗設厚０．１５ｍ アスファルト中間層　なし	1	ｍ２			第0 -0062号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部） Y0008212A1J					第0061号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工	1	ｍ２			第0 -0056号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部） Y0008212A1L					第0062号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１７０ｍｍ	1	ｍ２			第0 -0063号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
表層（車道・路肩部） Y0008212A1S					第0063号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚３０ｍｍ	1	ｍ２			第0 -0064号施工単価表

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
溶融式区画線 Y000821A43T					第0064号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	m			第0 -0065号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
溶融式区画線 Y000821A43T					第0065号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	1	m			第0 -0066号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
溶融式区画線 Y000821A43T					第0066号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1	m			第0 -0067号施工単価表
計	1	m			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵撤去（ガードレール） YOH092HG509					第0067号工種明細書
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)[市場単価] Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	1	m			第0 -0068号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
標識撤去 YOH092HI5MA					第0068号工種明細書
標識柱･基礎撤去(路側式)[市場単価] 単柱式（基礎含む）	1	基			第0 -0069号施工単価表
計	1	基			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
コンクリート構造物取壊し(無筋、練石積) YOH0921D43Y					第0069号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	ｍ３			第0 -0070号施工単価表
計	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
コンクリート構造物取壊し(有筋) YOH0921D43Y					第0070号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	ｍ３			第0 -0071号施工単価表
計	1	ｍ３			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断（Ａｓ） YOH0921DA6E					第0071号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0072号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版切断（Co） YOH0921DA6E					第0072号工種明細書
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0073号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版破砕（As） YOH0921DA6G					第0073号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	ｍ２			第0 -0074号施工単価表
計	1	ｍ２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版破砕（Co） YOH0921DA6G					第0074号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	ｍ２			第0 -0074号施工単価表
計	1	ｍ２			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐採 Y201040103					第0075号工種明細書
伐木・伐竹（複合）[河川維持] 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) 除根作業なし	0.12	千ｍ２			第0 -0075号施工単価表
集積積込み（機械施工）（伐木除根） 除根作業なし [河川維持]	0.12	千ｍ２			第0 -0076号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
発生土運搬 Y0H2622A012					第0076号工種明細書
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	230	ｍ３			第0 -0077号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
殻処分（As舗装版） Y0H092H0A0L					第0077号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	ｍ３			第0 -0078号施工単価表
処分費 As塊	1	ｍ３			
計	1	ｍ３			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分（Co舗装版） YOH092HOA0L					第0078号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m３			第0 -0078号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m３			
計	1	m３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
殻処分（無筋Co） YOH092HOA0L					第0079号工種明細書
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m３			第0 -0079号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m３			
計	1	m３			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
殻処分（有筋Co） YOH092HOA0L					第0080号工種明細書
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m３			第0 -0080号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m３			
計	1	m３			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
濁水運搬処分（As） Y4900					第0081号工種明細書
トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 -0081号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.07	ｍ３			
計	1	式			
A=0　　昼間					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
現場発生品運搬（樹木等） Y00092H05CZ					第0082号工種明細書
運搬（伐木除根）[河川維持] 機械施工 除根作業なし	4	ｍ３			第0 -0083号施工単価表
処分費 伐採木処分費(チップ化費)	2	ｔ			
計	1	回			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
現場発生品運搬（廃鋼材） Y00092H05CZ					第0083号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	0.26	ｔ			第0 -0084号施工単価表
スクラップ　H1	0.26	ｔ			
計	1	回			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ排水 Y0H262055G0					第0084号工種明細書
ポンプ設置・撤去	3	箇所			第0 -0085号施工単価表
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水		日			第0 -0087号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
交通誘導警備員 Y9H26222001					第0085号工種明細書
交通誘導警備員Ｂ		人・日			第0 -0090号施工単価表
交通誘導警備員Ｂ（労務費割増あり）		人・日			第0 -0091号施工単価表
計	1	式			
A=0　　昼間					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
土質試験費 YZ118001001					第0086号工種明細書
施工調査費	1	式			第0 -0092号施工単価表
計	1	式			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA101　掘削 土砂　オープンカット 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0001号施工単価 1　ｍ３　当り
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４		MA21J
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　土質 B　施工方法 C　押土の有無 D　障害の有無 E　施工数量 J　豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ		
***					
SZA113　路体（築堤）盛土 2.5m未満 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0002号施工単価 1　ｍ３　当り
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り
機械構成比：　　　労務構成比：　　　材料構成比：　　　市場単価構成比：　　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　施工幅員	=1	2.5m未満			
**					
SZA117　路床盛土　2.5m未満			単価表		第0 -0003号施工単価　1　m3　当り
機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　施工幅員	=1	2.5m未満			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　　労務構成比：　　　材料構成比：　　　市場単価構成比：　　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単　価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
SZA161　床掘り 土砂　標準 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0004号施工単価 1　ｍ３　当り
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　土質 B　施工方法 C　土留方式の種類 D　障害の有無 E　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ		
＊＊					
SZA181　埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0005号施工単価 1　ｍ３　当り
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ805
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　施工方法 D　豪雪割増	=3 =1	最大埋戻幅 豪雪割増	1m以上4m未満 工種条件と同じ		
**					
SZA169　基面整正				単価表	第0 -0006号施工単価 1　m2　当り
機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZA501 小型擁壁 単価表 0.8m以上1.0m以下　18-8-40BB(W/C=60%以下)　高炉 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0007号施工単価 1　ｍ３　当り
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４		MA23B
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		T1205
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施　工　単　価　表

前ページからの続き　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
A 擁壁平均高さ	=3	0.8m以上1.0m以下			
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石あり			
D 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄなし			
E 養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)			
F ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	高炉			
G ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=6	18-8-40BB(W/C=60%以下)			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

＊＊

SZA511　**重力式擁壁**　**単価表**　第0 -0008号施工単価

1mを超え2m未満　18-8-40BB(W/C=60%以下)　高炉　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４		MA23B
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		T1205
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 擁壁平均高さ C 基礎砕石の有無 D 均しコンクリートの有無 E 養生工の種類 G コンクリートセメント種類 H コンクリート規格	=1 =2 =1 =1 =2 =6	1mを超え2m未満 基礎砕石あり 均しコンクリートなし 一般養生 高炉 18-8-40BB(W/C=60%以下)			
K 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
**					

SZB401　コンクリート　単価表

第0 -0009号施工単価

無筋･鉄筋構造物　人力打設　1　m３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ５５％		TC526
積算単価			積算単価		EP001

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
小計					
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=1 =4 =1 =2 =2 =3	無筋・鉄筋構造物 人力打設 養生無し 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB			
O 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					

SZB431　型枠　単価表

第0 -0010号施工単価

一般型枠　小型構造物　　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 型枠の種類 B 構造物の種類	=1 =2	一般型枠 小型構造物			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZA841 目地板 単価表 30m2未満　　瀝青質目地板 機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：					第0 -0011号施工単価 1　　ｍ２　　当り
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板（瀝青質板） 厚１０ｍｍ			瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ		TG602
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　1工事当り使用量 C　目地板の種類 D　目地板の規格	=1 =1 =1	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組足場 SB685 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	100	掛ｍ２			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料 排ガス３次		日			KQ4A5
諸雑費（率＋まるめ）		％			#09
計	100	掛ｍ２			
小計	1	掛ｍ２			
A 足場種別 B 安全ネットの有無 C ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 手摺先行型枠組足場 =1 安全ネットなし =0 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
**					
単管足場 SB685 単管足場 安全ネットなし	100	掛ｍ２			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			RA010
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料 排ガス３次		日			KQ4A5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	掛ｍ２			
小計	1	掛ｍ２			
A　足場種別 B　安全ネットの有無 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=2　単管足場 =1　安全ネットなし =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZB401 コンクリート 単価表 無筋・鉄筋構造物 人力打設 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0014号施工単価 1 ｍ３ 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ５５％		T1205
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=1 =4 =2 =2 =2 =6	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-40BB(W/C=60%以下)			
O 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZB431 化粧型枠 単価表 化粧型枠 小型構造物 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0015号施工単価 1 ｍ２ 当り
型わく工			型わく工		RA165

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 型枠の種類 B 構造物の種類	=2 =2	化粧型枠 小型構造物			

＊＊

SZD245　地先境界ブロック　単価表　第0 -0016号施工単価

設置　C種(150×150×600)　1 m 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
型わく工			型わく工		RA165

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロックC 150*150*600			地先境界ブロック Ｃ　１５０×１５０×６００		TGG26
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		T1211
再生クラッシャーラン (40-0) ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　作業区分 B　ﾌﾞﾛｯｸ規格 C　基礎砕石の有無 D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 E　養生工の有無 F　基礎砕石規格 G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=1 =3 =1 =1 =2 =4 =2 =4	設置 C種(150×150×600) 基礎砕石あり 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり 養生工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 高炉 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			

＊＊

SZA161

床掘り　単価表

第0 -0017号施工単価

土砂　小規模　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
**************************	*****	**********	******************************	**********	***

SZA181　埋戻し　単価表　第0 -0018号施工単価

小規模　土砂　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
タンパ及びランマ［ランマ］			タンパ及びランマ［ランマ］		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　施工方法 B　土質 D　豪雪割増 E　費用の内訳	=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎：Ｇ型（Ｊ型の基礎砕石あり） S7201	10	m			第0 -0019号施工
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下)　高炉 基礎砕石あり	1.360	ｍ３			SZA463 第0-0020号施工単価表
計	10	m			
小計	1	m			
A　種類 B　基礎砕石の有無 C　養生工の種類 D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=3　G3型 =1　基礎砕石あり =1　一般養生・特殊養生(練炭) =2　高炉 =6　18-8-40BB(W/C=60%以下)				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZA463 現場打基礎コンクリート 単価表 18-8-40BB(W/C=60%以下)　高炉　基礎砕石あり 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0020号施工単価 1　ｍ３　当り
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)			生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		T1205
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施　工　単　価　表

前ページからの続き

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
B　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり			
C　養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	高炉			
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=6	18-8-40BB(W/C=60%以下)			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリートブロック積工[標準単価] SG359 JIS粗面　150kg/個未満　練積 裏込コンクリート施工あり	100	ｍ２			第0 -0021号施工
ブロック積工 　制約無　昼間	100.000	ｍ２			RRR01
積ブロック 　間知・ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満 　高250×幅400×控350	100.000	ｍ２			TK103
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 　18-8-40BB(W/C=60%以下)	41.440	ｍ３			T1205
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			
A　コンクリート積ブロック規格 B　練積・空積区分 C　裏込コンクリートの施工の有無 D　胴込・裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ E　生コンクリート規格	=2 =1 =1 =0.37 =6	JIS粗面　150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工あり 胴込・裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ 18-8-40BB(W/C=60%以下)			
J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　コンクリート積ブロック単価（円／ｍ２）	=1 =1 =	夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし コンクリート積ブロック単価（円／ｍ２）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備 考
SZB401 コンクリート 単価表 無筋・鉄筋構造物 人力打設 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					第0 -0022号施工単価 1 m３ 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／C５５％		T1205
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=1 =4 =2 =1 =2 =6	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬あり 高炉 18-8-40BB(W/C=60%以下)			
O 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZB401 コンクリート 単価表 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					第0 -0023号施工単価 1 m３ 当り
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024

施　工　単　価　表

前ページからの続き

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ５５％		T1211
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　構造物種別 B　打設工法 E　養生工の種類 K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 O　豪雪割増	=1 =3 =2 =2 =4 =1	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生 高炉 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 豪雪割増　工種条件と同じ			
P　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZB401 コンクリート単価表 無筋･鉄筋構造物　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：					第0 -0024号施工単価 1　　ｍ３　　当り
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40BB(W/C=55%以下) 24-8-40BB(W/C=55%以下)			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		T9A026
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施　工　単　価　表

前ページからの続き

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価（東京地区）	備　考
A　構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B　打設工法	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
E　養生工の種類	=2	一般養生			
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	高炉			
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=18	24-8-40BB(W/C=55%以下)			
O　豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋加工・組立(D13) SB501 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1	t			第0 -0025号施工
鉄筋加工	1.000	t			SB502 第0-0026号施工単価表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502 第0-0027号施工単価表
小計	1	t			
A　作業区分 B　組立区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=3　加工・組立 =1　一般構造物 =5　ＳＤ３４５　Ｄ１３ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
**					
鉄筋加工 SB502	1	t			第0 -0026号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1.030	t			TA204
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1　加工 =5　ＳＤ３４５　Ｄ１３ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鉄筋組立（一般構造物） SB502	1	t			第0 -0027号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 B　組立区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=2　組立 =1　一般構造物 =5　ＳＤ３４５　Ｄ１３ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工・組立(D19) SB501 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１９	1	t			第0 -0028号施工
鉄筋加工	1.000	t			SB502 第0-0029号施工単価表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502 第0-0030号施工単価表
小計	1	t			
A　作業区分 B　組立区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=3　加工・組立 =1　一般構造物 =7　ＳＤ３４５　Ｄ１９ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
**					
鉄筋加工 SB502	1	t			第0 -0029号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１９	1.030	t			TA208
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1　加工 =7　ＳＤ３４５　Ｄ１９ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鉄筋組立（一般構造物） SB502	1	t			第0 -0030号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 B　組立区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=2　組立 =1　一般構造物 =7　ＳＤ３４５　Ｄ１９ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工・組立(D22) SB501 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1	t			第0 -0031号施工
鉄筋加工	1.000	t			SB502 第0-0032号施工単価表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502 第0-0033号施工単価表
小計	1	t			
A 作業区分 B 組立区分 C 鉄筋材料規格・径 D ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=3　加工・組立 =1　一般構造物 =8　ＳＤ３４５　Ｄ２２ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
**					
鉄筋加工 SB502	1	t			第0 -0032号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1.030	t			TA210
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1　加工 =8　ＳＤ３４５　Ｄ２２ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鉄筋組立（一般構造物） SB502	1	t			第0 -0033号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 B　組立区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=2　組立 =1　一般構造物 =8　ＳＤ３４５　Ｄ２２ =0　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZB431 型枠単価表 一般型枠　　鉄筋･無筋構造物 機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：					第0 -0034号施工単価 1　　ｍ２　　当り
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　型枠の種類 B　構造物の種類	=1 =1	一般型枠 鉄筋･無筋構造物			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
支保工 SB693 パイプサポート支保　Ｖ≦４０空ｍ３ 支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下	100	空ｍ３			第0 -0035号施工
土木一般世話役		人			RA125
型わく工		人			RA165
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		％			#09
計	100	空ｍ３			
小計	1	空ｍ３			
Ａ　支保工法 Ｂ　総設置数量（Ａ＝１時選択） Ｃ　支保耐力（Ａ＝１選択）	=1　パイプサポート支保 =2　Ｖ≦４０空ｍ３ =1　支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下				
＊＊＊					
足場工 SB685 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	100	掛ｍ２			第0 -0036号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			RA010
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料 排ガス３次		日			KQ4A5
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	掛ｍ２			
小計	1	掛ｍ２			
A　足場種別 B　安全ネットの有無 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =1 =0	手摺先行型枠組足場 安全ネットなし ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZA181 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0037号施工単価 1　　ｍ３　　当り
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４		MA23A
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　施工方法 D　豪雪割増	=4 =1	最大埋戻幅 豪雪割増	1m未満 工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*300*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0038号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*300*2000	5.000	個			T9B181
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 基礎コンクリート	0.530	ｍ３			T1211
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.720	ｍ３			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 底部コンクリート	0.159	ｍ３			T1211
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格 B　自由勾配側溝質量 C　基礎コンクリート規格 E　基礎コンクリート夜間割増 F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=1 =1 =4 =1 =0.5	300*300*2000 １０００ｋｇ／個以下 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無 H　基礎砕石規格 I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） J　底部コンクリート規格 L　底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.6 =4 =1	基礎砕石施工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） N　夜間作業の有無 O　時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0039号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*400*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B222
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 基礎コンクリート	0.530	ｍ３			T1211
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.720	ｍ３			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 底部コンクリート	0.159	ｍ３			T1211
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格 B　自由勾配側溝質量 C　基礎コンクリート規格 E　基礎コンクリート夜間割増 F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=28 =1 =4 =1 =0.5	300*400*2000(横断用) １０００ｋｇ／個以下 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無 H　基礎砕石規格 I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） J　底部コンクリート規格 L　底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.6 =4 =1	基礎砕石施工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） N　夜間作業の有無 O　時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 500*500*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0040号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 500*500*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B233
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 基礎コンクリート	0.530	ｍ３			T1211
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.720	ｍ３			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 底部コンクリート	0.159	ｍ３			T1211
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格 B　自由勾配側溝質量 C　基礎コンクリート規格 E　基礎コンクリート夜間割増 F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=39　500*500*2000(横断用) =1　１０００ｋｇ／個以下 =4　18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) =1　夜間割増なし =0.5　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）				
G　基礎砕石施工の有無 H　基礎砕石規格 I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） J　底部コンクリート規格 L　底部コンクリート夜間割増	=1　基礎砕石施工あり =4　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) =0.6　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） =4　18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) =1　夜間割増なし				
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） N　夜間作業の有無 O　時間的制約の有無	=0.15　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
蓋版［標準単価］ S6617 無し	100	枚			第0 -0041号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用･車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A　作業区分 B　蓋版の種類 C　蓋版の規格 D　蓋版の質量 F　時間的制約を受ける場合の補正	=1　据付け =11　勾配可変側溝蓋車道用 =47　300用 =1　40kg/枚以下 =3　無し				
G　夜間作業補正 H　蓋版標準単価（円/枚）	=2　無し =　蓋版標準単価（円/枚）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
蓋版［標準単価］ S6617 無し	100	枚			第0 -0042号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.5m300用 300用 400×495×50+40+5(参考形状) (ｺﾞﾑ付 編目普通)	100.000	枚			T9B281
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 据付け =8 勾配可変用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.5m物 T-25 =31 (ｺﾞﾑ付 編目普通)300用 400*495*50+40+5 =1 40kg/枚以下 =3 無し				
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価（円/枚）	=2 無し = 蓋版標準単価（円/枚）				
**					
リブ付高密度ポリエチレン管布設工 SK053 呼び径　φ４００mm	10	m			第0 -0043号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型２次基準		日			SX060 第0-0044号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A 呼び径	=1	呼び径 φ４００mm			
***					
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型２次基準	1	日			第0 -0044号施工
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２次		日			KQ029
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=5 =3 =1.5 =1 =34	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型２次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
***					
リブ付高密度ポリエチレン管布設工［材工］ SK982 呼び径２５０mm	1	m			第0 -0045号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径２５０mm	1.000	m			RN406
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	m			
A　規格・仕様 B　施工規模 D　夜間作業の有無	=3　呼び径２５０ｍｍ =2　施工規模　２０ｍ未満 =1　夜間作業（２０時～６時）なし				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZA601 プレキャスト集水桝			単価表		第0 -0046号施工単価
据付　200kgを超え400kg以下 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1　基　当り
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　作業区分 B　製品質量(kg/基) C　基礎砕石の有無 D　費用の内訳	=1 =3 =1 =1	据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石あり 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA602　プレキャスト集水桝（材料費）　単価表 グレーチング付き 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0047号施工単価 1　基　当り
集水桝			集水桝		TGN02
小計					
**					
SZB401　コンクリート　単価表 無筋・鉄筋構造物　人力打設 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0048号施工単価 1　ｍ３　当り
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉Ｗ／Ｃ５５％		T1211
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　構造物種別 B　打設工法 E　養生工の種類 G　現場内小運搬の有無 K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=1 =4 =2 =2 =2 =4	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)			

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
O 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
**					
SZB431 型枠 一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0049号施工単価 1 ｍ２ 当り
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 型枠の種類 B 構造物の種類	=1 =5	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
**					
SZA602 プレキャスト集水桝（材料費） グレーチング付き 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0050号施工単価 1 基 当り
集水桝			集水桝		TGN02

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					
**					
SZA391　基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：			単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0051号施工単価 1　ｍ２　当り
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009 金額計上なし
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　砕石の厚さ C　砕石の種類 D　費用の内訳	=3 =4 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
落石防止網（金網・ﾛｰﾌﾟ設置）［市場単価］ SF257 亜鉛メッキ３，４種　線径３．２mm 施工規模　５００ｍ２未満	1	ｍ２			第0 -0052号施工
落石防止網設置工　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３、４種　径３．２mm	1.000	ｍ２			RJ704
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	ｍ２			
A　金網表面仕様区分 B　線径 C　施工規模 D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=1　亜鉛メッキ３，４種 =2　線径３．２mm =2　施工規模　５００ｍ２未満 =3　≪条件不要≫ =1　夜間作業（２０時～６時）なし				
＊＊＊					
落石防止網設置工(アンカー設置)［市場単価］ SF258 岩盤　Ｄ２９×長１０００mm 施工規模　５００ｍ２未満	1	箇所			第0 -0053号施工
落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用 Ｄ２９×長１０００mm	1.000	箇所			RJ716
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A　規格・仕様 B　施工規模（金網設置面積） C　時間的制約の有無 D　夜間作業の有無	=3　岩盤　Ｄ２９×長１０００mm =2　施工規模　５００ｍ２未満 =3　≪条件不要≫ =1　夜間作業（２０時～６時）なし				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)[市場単価] S6947	1	m			第0 -0054号施工
ガードパイプ設置工　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（塗装） コンクリート建込　Ｃｐ－２Ｂ	1.000	m			RJ426
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格･仕様 C　施工規模 D　夜間補正 F　曲線部補正	=2　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 =8　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ =4　20m以上100m未満 =1　無 =1　無				
G　加算額 H　特別色加算額	=1　加算無し =1　無				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZB401 コンクリート単価表 無筋･鉄筋構造物　　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：					第0 -0055号施工単価 1　　ｍ３　　当り
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		T1205
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	高炉			
L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=6	18-8-40BB(W/C=60%以下)			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			

＊＊＊

SZD005

下層路盤（車道・路肩部）　単価表

第0 -0056号施工単価

全仕上り厚２００mm　1層施工　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン (40-0) ＲＣ－４０			クラッシャラン Ｃ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

＊＊

SZD009

上層路盤（車道・路肩部）　単価表

全仕上り厚１５０ｍｍ

第0 -0057号施工単価

1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 (40-0) Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　材料 D　全仕上り厚(mm) E　施工区分 H　材料(粒度調整砕石) J　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 L　豪雪割増	=2 =150 =1 =6 =1 =1	粒度調整砕石・路盤材（各種） 全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調砕石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZD023 表層（車道・路肩部）			単価表		第0 -0058号施工単価
3.0m超　　平均仕上り厚５０ｍｍ					1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員	=4	3.0m超			
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E　材料	=13	再生密粒度(13)			
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J　費用の内訳	=1	全ての費用			

＊＊

SZD023

表層（車道・路肩部）　単価表

第0 -0059号施工単価

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質I型 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟ(13) ｺﾞﾑ入り			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T9A172
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員	=4	3.0m超			
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E　材料	=5	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質I型ｺﾞﾑ入り			
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZD005 路盤（車道・路肩部）　単価表 全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0060号施工単価 1　ｍ２　当り
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			クラッシャラン Ｃ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)			
B　施工区分	=1	1層施工			
D　材料	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） SD052 人力舗設 平均舗設厚　２０ｃｍ未満	100	ｍ２			第0 -0061号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			
A　舗装区分 C　平均舗設厚（Ａ＝２時選択） F　豪雪割増 G　ＲＴＣ低騒音対策	=2　人力舗設 =2　平均舗設厚　２０ｃｍ未満 =1　豪雪割増　工種条件と同じ =2　低騒音対策なし				
**					
コンクリート舗装工（材料） SD054 平均舗設厚０．１５ｍ アスファルト中間層　なし	100	ｍ２			第0 -0062号施工
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 18-8-40BB	15.600	ｍ３			TC534
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L			TG402
鉄筋金網 Ｄ６　１５０×１５０	0.000	ｍ２			TB134

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋金網 　Ｄ１３　２００×２００	0.000	t			TB174
異形棒鋼 　ＳＤ２９５　Ｄ１３	0.000	t			TA154
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			
Ａ　平均舗設厚（m） Ｂ　アスファルト中間層の有無 Ｄ　生コンクリート規格 Ｅ　生コンクリート小型車割増 Ｆ　生コンクリート夜間割増	=0.15 =2 =5 =1 =1	平均舗設厚（m） アスファルト中間層　なし 18-8-40BB 小型車割増なし 夜間割増なし			
Ｇ　鉄網Ｄ６使用量（ｍ２／１００ｍ２） Ｈ　鉄筋鉄網Ｄ１３使用量　ｔ／１００ｍ２ Ｉ　補強鉄筋Ｄ１３使用量　ｔ／１００ｍ２	=0 =0 =0	鉄網Ｄ６使用量（ｍ２／１００ｍ２） 鉄筋鉄網Ｄ１３使用量　ｔ／１００ｍ２ 補強鉄筋Ｄ１３使用量　ｔ／１００ｍ２			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZD009 上層路盤（車道・路肩部）単価表 全仕上り厚１７０ｍｍ 機械構成比：　　労務構成比：			材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：		第0 -0063号施工単価 1　　ｍ２　　当り
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石（40-0） Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　材料	=2	粒度調整砕石・路盤材（各種）			
D　全仕上り厚(mm)	=170	全仕上り厚(mm)			
E　施工区分	=2	2層施工			
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒調砕石(40-0)			
J　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
M　費用の内訳	=1	全ての費用			

＊＊

SZD023

表層（車道・路肩部）　単価表

第0 -0064号施工単価

3.0m超　平均仕上り厚３０ｍｍ　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員	=4	3.0m超			
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E　材料	=13	再生密粒度(13)			
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1,000	m			第0 -0065号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５ｍｍ アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	1,000	m			第0 -0066号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR025
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =5 =1 =1 =1	溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５ｍｍ アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1,000	m			第0 -0067号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５ｍｍ アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)[市場単価] SF267 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	1	m			第0 -0068号施工
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込【手間のみ】 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用	1.000	m			RES12
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=13　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 =1　時間的制約なし =1　夜間作業（２０時～６時）なし				
**					
標識柱・基礎撤去(路側式)[市場単価] SF529 単柱式（基礎含む）	1	基			第0 -0069号施工
道路標識撤去工　路側式標識柱・基礎　手間 単柱式　径６０．５～径１０１．６	1.000	基			RGD02
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無 D　夜間作業の有無	=1　単柱式（基礎含む） =3　施工規模　２基以下 =3　≪条件不要≫ =1　夜間作業（２０時～６時）なし				

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	ｍ3			第0 -0070号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	ｍ3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1　無筋構造物 =1　機械施工 =1　低騒音・低振動対策　不要 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし				
**					
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	ｍ3			第0 -0071号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	ｍ3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2　鉄筋構造物 =1　機械施工 =1　低騒音・低振動対策　不要 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZD321 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0072号施工単価 1 m 当り
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別 B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZD321 舗装版切断 単価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0073号施工単価 1 m 当り
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別 C　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=2 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
SZD311 舗装版破砕　単価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等なし 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0074号施工単価 1　ｍ２　当り
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別 B　障害等の有無 C　騒音振動対策 D　舗装版厚 F　積込作業の有無 G　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増　工種条件と同じ			
H　費用の内訳	=1	全ての費用			
**					
SZC215 伐木・伐竹（複合）［河川維持］　単価表 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)　除根作業なし 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0075号施工単価 1　千ｍ２　当り
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 単 価 表

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽作業員			軽作業員		RA015
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分 B 除根作業の有無 C 集積積込み作業の区分 D 豪雪割増	=3 =2 =2 =1	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) 除根作業なし 人力施工 豪雪割増 工種条件と同じ			
**					

SZC207

集積積込み（機械施工）（伐木除根） 単価表

第0 −0076号施工単価

除根作業なし ［河川維持］ 1 千ｍ２ 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４		MA21H
掴み装置			掴み装置		MA148
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 除根作業の有無 B 豪雪割増	=2 =2	除根作業なし 豪雪割増なし			

＊＊＊

SZA105

土砂等運搬　　　　　　　　単価表

第0 -0077号施工単価

標準　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=1 =3 =1 =1 =53 =1	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 39.0km以下 豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA961 殻運搬			単価表		第0 -0078号施工単価
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					1 ｍ３ 当り
機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZA961 殻運搬			単価表		第0 -0079号施工単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込					1 ｍ３ 当り
機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施　工　単　価　表

前ページからの続き　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
**					
SZA961　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0080号施工単価 1　ｍ３　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=2 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2tによる公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0081号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0082号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（ｋｍ） D 豪雪割増	=12.7 運搬距離（ｋｍ） =1 豪雪割増 工種条件と同じ				
**					
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0082号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=2 普通型 =0 供用日当運転時間（標準＝省略） =1 豪雪割増 工種条件と同じ =0 一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 =0 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZC213 運搬（伐木除根）［河川維持］ 単価表 機械施工 除根作業なし 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0083号施工単価 1　m３　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ［深あおり］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 深あおり		MA410
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　積込条件 B　除根作業の有無 E　豪雪割増	=2 =2 =1	機械施工 除根作業なし 豪雪割増	 工種条件と同じ		
＊＊＊					
SZA082 現場発生品及び支給品運搬 単価表 DID区間なし 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0084号施工単価 1　t　当り
トラック［クレーン装置付］			トラック［クレーン装置付］		MA444
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1				
B　DID区間の有無	=1	DID区間なし			
C　片道運搬距離(km)	=2	2.0km以下			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ポンプ設置・撤去 SB709	1	箇所			第0 -0085号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 　クローラ型・クレーン付 　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）		日			SX060 第0-0086号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	1	日			第0 -0086号施工
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 　超低騒音・排ガス２０１４		日			KQ0N6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 　パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	日			
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日） D　特殊運転手（人／日） E　軽油（L／日）	=7　クローラ型・クレーン付 =11　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） =1.47　バックホウ（供用日／日） =1　特殊運転手（人／日） =45　軽油（L／日）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ポンプ運転 SB705 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水	1	日			第0 -0087号施工
特殊作業員		人			RA005
工事用水中ポンプ運転		日			SX777 第0-0088号施工単価表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）		日			SX805 第0-0089号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A　排水量 B　全揚程 C　排水方法 D　豪雪割増	=1　排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 =1　全揚程　１０ｍ =2　常時排水 =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
工事用水中ポンプ運転 SX777	1	日			第0 -0088号施工
工事用水中ポンプ賃料		供用日			KQE35

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A　規格 B　電力料計上区分 C　工事用水中ポンプ（供用日／日） D　電力量（ｋＷｈ／日） E　電力料（円／ｋＷｈ）	=7 =1　電力料計上なし =1.1　工事用水中ポンプ（供用日／日） =0　電力量（ｋＷｈ／日） =　電力料（円／ｋＷｈ）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
発動発電機運転 SX805 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	1	日			第0 -0089号施工
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次		供用日			KQC53
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A　規格 B　機種 C　発動発電機（供用日／日） D　燃料（Ｌ／日）	=10　ディーゼルエンジン駆動 =10　超低騒音（排出ガス対策型３次基準） =1.1　発動発電機（供用日／日） =137　燃料（Ｌ／日）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0090号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ（労務費割増あり） S6848	1	人・日			第0 -0091号施工
交通誘導警備員Ｂ（労務費割増あり）		人			R9A902
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分 B　労務費（円／人日）	=2 =	交通誘導警備員Ｂ 労務費（円／人日）			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
施工調査費 V1020	1	式			第0 -0092号施工
土の締固め試験 モールド径　10cm　ランマ2.5kg 乾燥法　繰返法	1	試料			F1050
粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む	1	試料			F1060

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
締め固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	試料			F1070
小計	1	式			

道 路 土 工

道 路 土 工 集 計 表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
道路上 掘 削 工	掘削(土砂)	オープンカット	m3	128.1	
盛土工	路床盛土		m3	24.8	
	畦畔盛土		m3	2.7	
	路体盛土		m3	28.7	
本線斜面上 掘 削 工	掘削(土砂)	砂質土	m3	301.5	
	掘削(土砂)	粘性土	m3	221.7	
	掘削(土砂)	礫質土	m3	4063.4	
	掘削(軟岩)	軟岩	m3	1232.4	
	法面整形(盛土部)	土砂	m2	0.0	
	法面整形(切土部)	土砂	m2	1,237.0	
	法面整形(切土部)	軟岩	m2	766.8	
側道斜面上 掘 削 工	掘削(軟岩)	軟岩	m3	372.5	
	法面整形(切土部)	軟岩	m2	244.7	
	残土処理		m3	233.8	

土 量 集 計 表

区　分	種　別	工　種	数 量	単位	摘 要
切　土	掘 削				
		オープンカット	128.1	m3	
		土砂	0.0	m3	
		軟岩	0.0	m3	
		小 計	128.1	m3	
	床 掘 （D1）				
		擁壁工	5.7	m3	
		排水工	4.0	m3	
		小 計	9.7	m3	
	床 掘 （D2）				
		擁壁工	448.8	m3	
		ブロック積工	32.9	m3	
		排水土砂	16.5	m3	
		排水軟岩	0.0	m3	
		カルバート工	88.2	m3	
		小 計	586.4	m3	
	合 計				
			724.2	m3	A
盛　土	盛土工				
		路床盛土	24.8	m3	
		畦畔盛土	0.0	m3	
		路体盛土	28.7	m3	
		小 計	53.5	m3	
	埋 戻 （R）				
		擁壁工	272.2	m3	
		ブロック積工	20.7	m3	
		カルバート工	78.5		
		排水工	16.5	m3	
		小 計	387.9	m3	
	合 計				
			441.4	m3	B
土工内訳					
	残 土		233.8	m3	A-B/0.9

道 路 土 工 数 量 計 算 書

測　点	距離	土砂掘削(C1)		路体盛土(B1)		路肩盛土(B2)		路床盛土(B3)		盛土法面整形(L2)		摘　要
		断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	距離	断面積	
		(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	
NO. 1 + 18.724		1.9										KE.1-2
2 + 10.000	11.276	2.6	25.4		0.0		0.0		0.0		0.0	
2 + 19.884	9.884	1.8	21.7		0.0		0.0		0.0		0.0	KA.1-2
3 + 8.000	8.116	0.9	11.0		0.0		0.0	0.5	2.0		0.0	
3 + 12.766	4.766	0.8	4.1		0.0		0.0	0.8	3.1		0.0	KA.2-1
4	7.234	1.8	9.4		0.0		0.0	0.7	5.4		0.0	
4 + 3.000	3.000	2.0	5.7		0.0		0.0	0.9	2.4		0.0	
4 + 13.112	10.112	2.7	23.8		0.0		0.0	1.1	10.1		0.0	KE.2-1
4 + 16.341	3.229	2.8	8.9		0.0		0.0		1.8		0.0	KE.2-2
5	3.659	1.9	8.6		0.0		0.0		0.0		0.0	
5 + 2.160	2.160	1.9	4.1		0.0		0.0		0.0		0.0	No.5数量を適用
5 + 16.687	14.527	3.3	37.8		0.0		0.0		0.0	0.3	2.2	KA.2-2
6		3.6	0.0		0.0		0.0		0.0	0.8	0.0	
7	20.000	2.8	64.0		0.0		0.0		0.0	1.3	21.0	
7 + 8.000	8.000	4.4	28.8		0.0		0.0		0.0	0.9	8.8	
8	12.000	4.3	52.2		0.0		0.0		0.0	1.3	13.2	
8 + 5.659	5.659	1.9	17.5		0.0		0.0		0.0	2.4	10.5	BC.3
9	14.341	1.7	25.8		0.0		0.0		0.0	5.0	53.1	
10	20.000	1.7	34.0		0.0		0.0		0.0		50.0	
10 + 11.362	11.362	1.0	15.3		0.0		0.0		0.0		0.0	EC.3
11	8.638	1.5	10.8		0.0	0.1	0.4		0.0		0.0	
11 + 16.620	16.620	2.1	29.9		0.0		0.8		0.0		0.0	BC.4
12	3.380	2.1	7.1		0.0		0.0		0.0		0.0	
取付道路												
NO. 4 + 15.247		0.2										NO.4+16.341数量を適用
B-B	4.472		0.4	0.9	2.0							
C-C	6.097		0.0	2.6	10.7							
D-D	3.360		0.0	1.8	7.4							
E-E	6.912	0.8	2.8		6.2							
F-F				0.9								
G-G	5.413	0.8	2.2		2.4							
合　計			128.1		28.7		0.0		24.8		0.0	

擁壁工

擁壁工集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
作業土工	床堀り(D1)	土砂	m3	5.7	
	床堀り(D2)	土砂	m3	448.8	
	埋戻し		m3	272.2	
	基面整正		m2	144.3	
作業土工 (箱型擁壁)	床堀り	軟岩Ⅱ	m3	588.6	
	埋戻し	現場制約有り	m3	614.6	
		埋戻し幅1m以上4m未満、軟岩Ⅱ	m3	67.6	
	基面整正	軟岩Ⅱ	m2	143.4	
場所打ち擁壁工					
	小型擁壁(A)	18-8-40 0.5m≦H≦1.0m	m3	20.2	
	重力式擁壁	18-8-40 1.0m≦H≦5.0m	m3	165.1	
	シールコンクリート	2018/8/20 t=10cm	m2	8.6	
	足場工	枠組足場	掛m2	98.0	
		単管足場	掛m2	135.0	
	既設水路嵩上げ	18-8-40	m3	37.0	
プレキャスト擁壁工					
	箱型擁壁	控1250mm、L=2.0m(標準)	m	82.3	
	基礎工	かごテンサー (拘束材、S-40、暗渠パイプ)	m	82.3	
既設擁壁工					
	目地付着物除去		m2	37.2	
	洗浄下地処理		m2	37.2	
	水抜き加工シート		箇所	13.0	
	石積専用接着剤	モルダムGハイパー	ℓ	1,897.2	
	表面刷毛引		m2	37.2	

作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　点	距離	床堀り(D1)		床堀り(D2)		埋戻し(R)		基面整正(L)				摘　要
		断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積			
		(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)			
右側												
NO. 1 + 17.388		0.3		0.5		0.6		0.7				
1 + 18.724	1.237	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9			KE.1-2
2 + 10.000	10.216	0.2	2.6	0.5	5.1	0.5	5.6	0.7	7.2			
2 + 15.922	5.666	0.2	1.1	0.5	2.8	0.5	2.8	0.7	4.0			
NO. 9 + 8.892				7.8		4.3		2.0				
10	11.002			7.8	85.8	4.3	47.3	2.0	22.0			
10 + 11.362	11.254			7.9	88.3	4.8	51.2	2.1	23.1			EC.3
10 + 19.241	7.879			7.9	62.2	4.8	37.8	2.1	16.5			
左側												
NO. 2 + 19.384		0.1		1.2		0.8		0.9				
2 + 19.884	0.500	0.1	0.1	1.2	0.6	0.8	0.4	0.9	0.5			KA1-2
3 + 3.710	3.826	0.1	0.4	1.2	4.6	0.8	3.1	0.9	3.4			
NO. 3 + 7.047				1.3		0.7		1.1				
3 + 8.000	0.837			1.3	1.1	0.7	0.6	1.1	0.9			
3 + 12.766	4.883			1.6	7.1	0.8	3.7	1.1	5.4			
3 + 19.416	6.828			1.6	10.9	0.8	5.5	1.1	7.5			
NO. 4 + 4.081				2.6		1.5		1.2				
4 + 13.112	10.200			2.6	26.5	1.5	15.3	1.2	12.2			KE.2-1
4 + 15.487	2.761			2.6	7.2	1.5	4.1	1.2	3.3			
2号取付道路												
NO. 4 + 16.200				8.7		5.1						NO.4+16.341数量適用
NO. 4 + 16.341	1.170			8.7	10.2	5.1	6.0					
NO. 5 + 0.000	3.350			7.7	27.5	4.7	16.4					
取付道路 + 6.097	6.599			3.0	35.3	1.8	21.4		19.4			取付道路C-C
小　計			4.6		375.8		221.9		126.3			

道 路 土 工 数 量 計 算 書

測　点	距離	床堀り(D1)		床堀り(D2)		埋戻し(R)		基面整正(L)			摘　要
		断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積		
		(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)		
2号取付道路											
取付道路 + 11.557				1.4		0.8					取付道路F-F
取付道路 + 16.369	4.811	0.2	0.5	0.6	4.8	0.5	3.1				取付道路E-E
取付道路 + 11.957				1.4		0.8					取付道路F-F
取付道路 + 11.957	5.540	0.2	0.6	0.6	5.5	0.5	3.6		9.4		取付道路G-G
1号取付道路											
NO. 3 + 19.238											
取付道路EP	5.841			1.3	3.8	0.7	2.0	0.9	2.6		
NO. 4 + 4.257											
取付道路EP	5.832			1.3	3.8	0.7	2.0	1.0	2.9		
箱型函渠部											
NO. 2 + 19.783	4.384			6.9	15.1	4.4	9.6	1.4	3.1		
水路嵩上げ											
数量計算書より					40.0		30.0				
小　計			1.1		73.0		50.3		18.0		
合　計			5.7		448.8		272.2		144.3		

道 路 土 工 数 量 計 算 書

測　点	距離	シールコンクリート						摘　要
		距離	断面積					
		(m)	(m2)					
NO. 3 + 7.095		0.8						
3 + 8.000	0.905	0.8	0.7					
3 + 11.134	3.134	0.5	2.0					
3 + 12.766	1.632	0.4	0.7					KA.2-1
3 + 13.608	0.842	0.3	0.3					
3 + 19.401	5.793	0.3	1.7					
NO. 4 + 4.826		0.3	0.0					
4 + 13.113	8.287	0.3	2.5					KE.2-1
4 + 15.487	2.374	0.3	0.7					
合　計			8.6					

水 路 嵩 上 げ 数 量 計 算 書

測　点	距離	床堀り		埋戻し		コンクリート		型枠			摘　要
		断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	延長	面積		
		(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)		
		0.8		0.6		0.6		3.2			
A－A	6.700	0.8	5.4	0.6	4.0	0.6	4.0	3.2	21.6		
B－B	16.000	0.8	12.8	0.6	9.6	0.8	11.2	3.8	56.3		
	27.300	0.8	21.8	0.6	16.4	0.8	21.8	3.8	104.8		
合　計			40.0		30.0		37.0		182.7		

目地　37.000 ／ 50.000 ＝ 0.7　50.000 ／ 10＊ 0.7 ＝3.7 m2

小型擁壁(A)（0.5m≦H≦1.0m） 数量内訳書

種別・番号		コンクリート	型　枠	基礎材	伸縮目地	水抜パイプ	吸出防止材	枠組足場	単管足場	摘要
		m3	m2	m2	m2	本	箇所	掛m2	掛m2	
GW2	1 号重力式擁壁	6.7	26.5	12.5	0.7					平均H=0.8m
GW15	5 号重力式擁壁	2.9	10.0	5.3						平均H=0.8m
GW15	6 号重力式擁壁	3.5	11.2	5.6						平均H=0.9m
GW15	9 号重力式擁壁	7.1	23.6	12.4	0.7	1	1			平均H=0.8m
合　計		20.2	71.3	35.8	1.4	1	1	0.0	0.0	

重力式擁壁(1.0m≦H≦5.0m） 数量内訳書

種別・番号		コンクリート	型　枠	基礎材	伸縮目地	水抜パイプ	吸出防止材	枠組足場	単管足場	摘要
		m3	m2	m2	m2	本	箇所	掛m2	掛m2	
GW36’	2 号重力式擁壁	6.9	14.4	6.2				4	5	平均H=1.5m
GW15’	3 号重力式擁壁	10.8	31.8	13.8	1.1	3	3			平均H=1.2m
GW15’	4 号重力式擁壁	15.4	41.1	16.3	1.5	3	3			平均H=1.5m
GW36’	7 号重力式擁壁	93.9	168.7	62.0	9.4	7	7	75	88	平均H=2.6m
GW36	8 号重力式擁壁	29.2	53.7	20.1	2.9	3	3	19	23	平均H=2.3m
GW20	10 号重力式擁壁	8.9	19.3	6.8		1	1		19	平均H=2.2m
合　計		165.1	329.0	125.2	14.9	17	17	98	135	

1 号 重 力 式 擁 壁 (GW2) NO.1+17.388～NO.2+15.922

天端幅 B =0.400	勾 配 N =1:0.300	基 礎 厚 T=0.200	
天端幅 B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅 Y=0.050	

番 号	測 点	距 離	高 さ	コンクリート		型 枠		基 礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.1+17.388		0.76	0.39		1.55		0.73			
2	NO.1+18.724	1.237	0.76	0.39	0.5	1.55	1.9	0.73	0.9		
3	NO.2+10.000	10.216	0.76	0.39	4.0	1.55	15.8	0.73	7.5		
4	NO.2+15.922	5.666	0.76	0.39	2.2	1.55	8.8	0.73	4.1		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小 計		17.119			6.7		26.5		12.5		

追加・控除	伸縮目地	6.7/10.0= 0.7 m2								(10m未満は伸縮目地は無)	
	水抜きパイプ	0 箇所 (高さ1.0m以上にて5.0m/箇所 平均長0.5m/箇所)								(VP φ100使用)	
		平均H=26.5/(1+1.044)/17.119=0.8m									
	合 計	17.119		6.7		26.5		12.5			

2　号　重　力　式　擁　壁　(GW36')　NO.2+19.384～NO.3+3.710

天端幅　B =0.500	勾　配　N =1:0.600	基　礎　厚　T=0.200	
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050	

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.2+19.384		0.83	0.55		1.77		1.00			
2	NO.2+19.884	0.500	0.84	0.56	0.3	1.79	0.9	1.00	0.5		
3	NO.3+2.062	2.178	0.87	0.59	1.3	1.86	4.0	1.02	2.2		
4	NO.3+3.710	1.648	2.65 2.67	3.18 3.22	5.3	5.71 5.76	9.5	2.09 2.10	3.5	5	4
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小　計		4.326			6.9		14.4		6.2	5	4

追	伸縮目地							(10m未満は伸縮目地は無)		
加	水抜きパイプ	0　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長1m/箇所)						(VP φ100使用)		
・										
控		平均H=14.4/(1+1.166)/4.326=1.5m								
除	合　　計	4.326		6.9		14.4		6.2	5	4

3　号　重　力　式　擁　壁　(GW15')　NO.3+7.047～NO.3+19.416

天端幅　B =0.500	勾　配　N =1:0.500	基　礎　厚　T=0.200
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.3+7.047		1.09	0.75		2.29		1.05			
2	NO.3+8.000	0.837	1.11	0.76	0.6	2.33	1.9	1.06	0.9		
3	NO.3+12.766	4.883	1.18	0.83	3.9	2.48	11.7	1.09	5.2		
4	NO.3+19.416	6.828	1.36	1.01	6.3	2.86	18.2	1.18	7.7		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小　計		12.548			10.8		31.8		13.8		

追加・控除	伸縮目地	10.8/10.0= 1.1 m2							(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	3　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長0.7m/箇所)							(VP φ100使用)		
		平均H=31.8/(1+1.118)/12.548=1.2m									
	合　　計	12.548		10.8		31.8		13.8			

4　号　重　力　式　擁　壁　(GW15')　NO.4+4.081～NO.4+15.487

天端幅　B =0.500	勾　配　N =1:0.500	基　礎　厚　T=0.200	
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050	

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.4+4.081		1.23	0.88		2.58		1.12			
2	NO.4+8.851	5.307	1.56	1.24	5.6	3.28	15.5	1.28	6.4		
3	NO.4+11.110	2.559	1.81 1.97	1.55 1.77	4.2	3.81 4.15	10.2	1.41 1.49	3.7		
4	NO.4+13.112	2.333	1.28 1.42	0.93 1.08	2.3	2.69 2.98	6.6	1.14 1.21	2.7		
5	NO.4+15.487	2.761	1.62	1.32	3.3	3.41	8.8	1.31	3.5		
6											
7											
8											
9											
10											
小　計		12.960			15.4		41.1		16.3		

追加・控除	伸縮目地	15.4/10.0= 1.5 m2						(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	3　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長0.9m/箇所)						(VP φ100使用)		
		平均H=41.1/(1+1.118)/12.960=1.5m								
	合　　計	12.960		15.4		41.1		16.3		

5　号　重　力　式　擁　壁　(GW15)　NO.3+19.238～取付道路EP

天端幅　B =0.400	勾　配　N =1:0.500	基　礎　厚　T=0.200	
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050	

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.3+19.238		1.11	0.75		2.35		1.06			
2	取付道路EP	5.841	0.50	0.26	2.9	1.06	10.0	0.75	5.3		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小　計		5.841			2.9		10.0		5.3		

追加・控除	伸縮目地								(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	0　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長0.5m/箇所)							(VP φ100使用)		
		平均H=10.0/(1+1.118)/5.841=0.8m									
	合　　計	5.841		2.9		10.0		5.3			

6　号　重　力　式　擁　壁　(GW15)　NO.4+4.257～取付道路EP

天端幅　B =0.400	勾　配　N =1:0.500	基　礎　厚　T=0.200	
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050	

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.4+4.257		1.31	0.95		2.77		1.16			
2	取付道路EP	5.832	0.50	0.26	3.5	1.06	11.2	0.75	5.6		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小　計		5.832			3.5		11.2		5.6		

追加・控除	伸縮目地								(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	0　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長0.6m/箇所)							(VP φ100使用)		
		平均H=11.2/(1+1.118)/5.832=0.9m									
	合　　計	5.832		3.5		11.2		5.6			

7　号　重　力　式　擁　壁　(GW36')　NO.9+8.892～NO.10+19.241

天端幅　B =0.500	勾　配　N =1:0.600	基　礎　厚　T=0.200	
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050	

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.9+8.892		2.95	3.80		6.36		2.27			
2	NO.10	11.002	2.51	2.90	36.9	5.41	64.7	2.01	23.5	35	30
3	NO.10+5.000	4.952	2.69	3.26	15.3	5.80	27.8	2.11	10.2	15	13
4	NO.10+11.362	6.302	2.65	3.18	20.3	5.71	36.3	2.09	13.2	20	17
5	NO.10+15.241	3.879	2.72	3.32	12.6	5.86	22.4	2.13	8.2	12	10
6	NO.10+19.241	4.000	1.34	1.09	8.8	2.87	17.5	1.30	6.9	6	5
7											
8											
9											
10											
小　計		30.135			93.9		168.7		62.0	88	75

追加・控除	伸縮目地	93.9/10.0= 9.4 m2						(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	7　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長1.6m/箇所)						(VP φ100使用)		
		平均H=168.7/(1+1.166)/30.135=2.6m								
	合　　計	30.135		93.9		168.7		62.0	88	75

8　号　重　力　式　擁　壁　(GW36)　NO.4+15.575～取付道路+6.097

天端幅　B =0.400	勾　配　N =1:0.600	基　礎　厚　T=0.200	
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050	

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	NO.4+15.575										
2	NO.4+16.200	0.660	2.68	3.22	1.1	5.81	1.9	2.11	0.7	1	
3	NO.4+16.341	0.152	2.69	3.25	0.5	5.83	0.9	2.11	0.3	1	
4	NO.4+19.572	3.134	2.97	3.84	11.1	6.43	19.2	2.28	6.9	10	9
5	NO.5	0.392	2.88	3.64	1.5	6.24	2.5	2.23	0.9	1	1
6	取付道路+6.097	6.426	1.31	1.03	15.0	2.84	29.2	1.29	11.3	10	9
7											
8											
9											
10											
小　計		10.764			29.2		53.7		20.1	23	19

追加・控除	伸縮目地	29.2/10.0= 2.9 m2						(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	3　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長1.4m/箇所)						(VP φ100使用)		
		平均H=53.7/(1+1.166)/10.764=2.3m								
	合　　計	10.764		29.2		53.7		20.1	23	19

9　号　重　力　式　擁　壁　(GW15)

取付道路+11.957～取付道路+16.369

天端幅　B =0.400	勾　配　N =1:0.500	基　礎　厚　T=0.200	
天端幅　B0=0.400	背面倒れ n =1:0.000	基礎余裕幅　Y=0.050	

番　号	測　　点	距　離	高　さ	コンクリート		型　　枠		基　　礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1	+11.957		0.50	0.26		1.06		0.75			
2	+11.957	5.540	1.10	0.74	2.8	2.33	9.4	1.05	5.0		
3	+11.557		1.16	0.80		2.46		1.08			
4	+16.369	8.066	0.50	0.26	4.3	1.06	14.2	0.75	7.4		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小　計		13.606			7.1		23.6		12.4		

追加・控除	伸縮目地	7.1/10.0= 0.7 m2							(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	1　箇所　(高さ1.0m以上にて5.0m/箇所　平均長0.5m/箇所)							(VP φ100使用)		
		平均H=23.6/(1+1.118)/13.606=0.8m									
	合　　計	13.606		7.1		23.6		12.4			

10 号 重 力 式 擁 壁 (GW20) 箱型函渠部～NO.2+19.783

天端幅 B =0.400	勾 配 N =1:0.200	基 礎 厚 T=0.200	
天端幅 B0=0.400	背面倒れ n =1:0.300	基礎余裕幅 Y=0.050	

番 号	測 点	距 離	高 さ	コンクリート		型 枠		基 礎		単管足場	枠組足場
			(m)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(掛m2)	(掛m2)
1			2.20	2.09		4.54		1.60			
2	NO.2+19.783	4.250	2.20	2.09	8.9	4.54	19.3	1.60	6.8	19	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
小 計		4.250			8.9		19.3		6.8	19	


追加・控除	伸縮目地								(10m未満は伸縮目地は無)		
	水抜きパイプ	1 箇所 (高さ1.0m以上にて5.0m/箇所 平均長1.2m/箇所)							(VP φ100使用)		
		平均H=19.3/(1.020+1.044)/4.250=2.2m									
	合 計	4.250		8.9		19.3		6.8	19		

箱型擁壁集計表(1)


名　称	規　格		単位	数 量
フリーウォール	A型		個	268
	Ah型		個	9
	B型		個	38
	Bh型		個	0
	計		個	315
充填材	単粒度砕石 S-40前後	中詰部	m^3	581.23
		裏込部		233.35
基礎砕石	単粒度砕石　S-40前後		m^3	59.29
端部止めコンクリート	σck=18N/mm^2		m^3	4.70
端部止めコンクリート型枠			m^2	11.04
排水管	暗渠パイプ　φ150以上		m	82.34
吸い出し防止材	タフネルEX		m^2	688.05
かごテンサー	テンサー ss-1		m^2	417.07
壁体目地材	ネトロンシート Z-31P	500mm×(980+270)mm	枚	272
		500mm×(490+135)mm		9
調整コンクリート	σck=24N/mm2		m^3	3.56
調整コンクリート鉄筋	D13(SD345)		kg	148.21
調整コンクリート型枠	化粧あり		m^2	6.57
	化粧なし		m^2	29.19
調整コンクリート目地材	t＝20		m^2	34.22
端部調整コンクリート	σck=24N/mm2		m^3	2.27
端部調整コンクリート型枠	化粧あり		m^2	1.90
	化粧なし		m^2	4.89

2.2 端部調整コンクリート

平面図

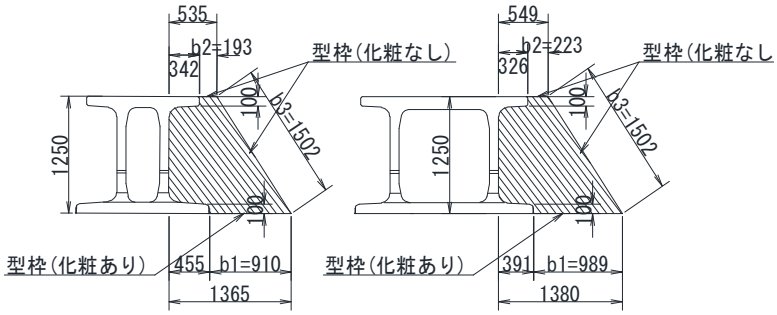

断面図



寸法表

段　数	前面幅 b1 (m)	背面幅 b2 (m)	側面幅 b3 (m)	高さ H (m)
①	0.910	0.193	1.502	1.000
②	0.989	0.223	1.502	1.000

数量表

名　称	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm2	m^3	2.27
型枠(化粧模様あり)		m^2	1.90
型枠(化粧模様なし)		m^2	4.89

1)　コンクリート

①段目　V=（1.365 + 0.535)/2 × 1.250 ×H −(0.455 × 0.100 ×H + 0.342 × 0.100 ×0.498)

②段目　V=（1.380 + 0.549)/2 × 1.250 ×H −(0.391 × 0.100 ×H + 0.326 × 0.100 ×0.498)

2)　型枠(前面側、化粧あり)

A1= b1 × H

3)　型枠(背面側、化粧なし)

①段目　A2= b2 ×H + 0.342 × 0.502

②段目　A2= b2 ×H + 0.326 × 0.502

4)　型枠(側面側、化粧なし)

A3= b3 ×H + 1.130 × 0.502

箇　所	コンクリート V (m3)	型枠 A1 (m2)	 A2 (m2)	 A3 (m2)
①	1.12	0.91	0.36	2.07
②	1.15	0.99	0.39	2.07
合計	2.27	1.90	0.75	4.14

ブロック積工

ブロック積工集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
作業土工					
	床　掘		m3		D1：施工基面上
			m3	32.9	D2：施工基面下
	埋　戻	埋戻D	m3	20.7	R
	基面整正		m2	9.6	L
コンクリート ブロック工					水抜きパイプ 吸出防止材あり
	コンクリート ブロック基礎	550×350	m	17.6	G3型
	コンクリート ブロック積	控長　35cm	m2	67.5	37kg/個 250×400
	天　端 コンクリート	18-8-40 幅30～83cm	m3	0.5	t=10

作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　点	距離	床 掘 (D1)		床 掘 (D2)		埋 戻(R)		基面整正(L)		摘　要
		断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	幅	面積	
		(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	
NO.　5 +　1.280										取付道路B-Bより
～　5 +　5.000	3.720			2.4		1.5		0.7		NO.5+16.687を適用
～　5 +　16.687	10.494			2.4	25.2	1.5	15.7	0.7	7.3	
～　6 +　0.000	3.354			2.2	7.7	1.5	5.0	0.7	2.3	
		2号取付道路詳細図B-B断面より、NO.5+1.280は重力式擁壁床掘範囲内にあるため								
		作業土工は生じない。								
		NO.5+5.000は重力式擁壁床掘の影響範囲外と推定した位置。								
合　計	17.568				32.9		20.7		9.6	

コンクリートブロック工数量内訳書

番 号	ブロック面 積	裏込コンクリート	裏込材	伸縮目地	水抜パイプ	天端コンクリート			コンクリートブロック基礎 G3		足場工	摘 要
						延長	Co体積	型枠	550×350		単管足場	
路側ブロック積	m2	m3	m3	m2	箇所 L=0.65m	m	m3	m2	m		掛m2	
防護柵基礎部	18.8	3.1	3.3		5				7.7			
一般部	49.8	7.7	16.3		21	9.9	0.3	1.0	9.9			
小口止め工控除	-1.1	-0.2										
天端Co加算							0.2					
伸縮目地				2.2								
合計	67.5	10.6	19.6	2.2	26	9.9	0.5	1.0	17.6			

一般部の、小口止め工(t=0.2m)控除

※　断面数量は、数量計算書におけるNO.6の数値を適用

ブロック面積　　5.59m×0.20 = 1.1m2

裏込コンクリート　0.87m2×0.20 = 0.2m3

一般部の、天端コンクリート加算

※　平面数量は、2号取付道路詳細図の平面図を参照

天端コンクリート　2.0m2×0.10 = 0.2m3

伸縮目地は、防護柵基礎部と一般部の境に計上

※　斜長等数値は、小口止め工断面図を参考にした。

伸縮目地　　3.817×0.559+1/2×0.559×0.243 = 2.2m2

コンクリートブロック工

路側ブロック積

NO.5+1.280～NO.5+10.000

前面法勾配	ブロック控長	裏コンクリート厚	裏込材天端厚	基礎高
N=1：0.5	a= 0.35	b= 0.15	c= 0.3	h= 0.35

基礎材厚	裏込材控除高	天端控除高	裏込天端控除高
t= 0.2	h0=	G= 0.7	G'=

番号	測　点　名	距　離 (m)	全　高 H (m)	ブロック高 H' (m)	ブロック積数量		裏込コンクリート数量		裏込材数量		
					L (m)	LA(m^2)	U(m^2)	UV(m^3)	控除高(m)	BC(m^2)	CV(m^3)
1	NO.5+ 1.280		1.88	1.18	1.32		0.23		1.400	0.12	
2	NO.5+ 3.000	1.506 1.454	2.26	1.56	1.74	2.26	0.29	0.4	1.510	0.22	0.3
3	NO.5+ 8.548	5.052 4.846	3.50	2.80	3.13	12.05	0.50	2.0	1.880	0.62	2.1
4	NO.5+10.000	1.368 1.368	3.82	3.12	3.48	4.52	0.55	0.7	1.980	0.73	0.9
5											
6											
7											
8											
9											
10											
計	天端距離 (m)	7.926									
	下端距離 (m)	7.668			合　計	18.83		3.1			3.3

水抜パイプ　(18.83-(1.118*(1.69-0.35-0.20)*(7.926+7.668)/2))/2=5箇所　(L=0.65m/箇所)

基礎工　7.7m　　基礎形式：Ｇ３型

コンクリートブロック工

路側ブロック積

NO.5+10.000～NO.6

前面法勾配	ブロック控長	裏コンクリート厚	裏込材天端厚	基礎高
N=1：0.5	a= 0.35	b= 0.15	c= 0.3	h= 0.35

基礎材厚	裏込材控除高	天端控除高	裏込天端控除高
t= 0.2	h0=	G=	G'= 0.1

番号	測　点　名	距　離 (m)	全　高 H (m)	ブロック高 H' (m)	ブロック積数量		裏込コンクリート数量		裏込材数量		
					L (m)	LA(m^2)	U(m^2)	UV(m^3)	控除高(m)	BC(m^2)	CV(m^3)
1	NO.5+10.000		3.82	3.82	4.27		0.67		1.980	0.95	
2	NO.5+14.700	4.551 4.551	4.54	4.54	5.08	21.27	0.79	3.3	1.470	1.64	5.9
3	NO.5+16.687	1.995 1.995	4.71	4.71	5.27	10.32	0.82	1.6	1.240	1.89	3.5
4	NO.6	3.354 3.354	5.00	5.00	5.59	18.21	0.87	2.8	1.050	2.22	6.9
5											
6											
7											
8											
9											
10											
計	天端距離 (m)	9.900									
	下端距離 (m)	9.900			合　計	49.80		7.7			16.3

水抜パイプ　(49.8-(1.118*(1.44-0.35-0.20)*(9.900+9.900)/2))/2=21箇所　(L=0.65m/箇所)

天端コンクリート延長　9.9m

天端コンクリート体積　0.30*0.10*9.900=0.30m3

天端コンクリート型枠　0.10*9.900=1.0m2

基礎工　9.9m　　基礎形式：Ｇ３型

単位数量計算書

ブロック積基礎　G3

10.0m当たり

1)　コンクリート (18-8-40)

V1=	0.550	×	0.350	×	10.000	=	1.925 m3
V2=	-1/2	×	0.450	×	0.250 × 10.000	=	-0.563 m3
					合計		1.362 m3

2)　コンクリート型枠

A=	0.350	×	10.000	+	0.100 × 10.000	=	4.500 m2

3)　基礎材 (再生クラッシャラン RC-40 t=200)

A=	0.650	×	10.000			=	6.500 m2

カルバート工

カルバート工集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
作業土工	床堀り	土砂	m3	88.2	
	埋戻し		m3	78.5	
	基面整正		m2	17.6	
場所打ち函渠工					
	コンクリート	σck=24 N/㎜2	m3	17.2	
	基礎砕石	RC-40	m2	15.9	t=200
	均しコンクリート	σck=18 N/㎜2	m2	15.9	t=100
	型枠		m2	61.3	
	鉄筋D13	SD345	kg	744.0	
	鉄筋D19	SD345	kg	770.0	
	鉄筋D22	SD345	kg	574.0	
	足場	枠組	掛m2	50.0	
	支保工	パイプサポート	空m3	17.0	
土留壁工					
	コンクリート	σck=24 N/㎜2	m3	0.4	
	型枠		m2	2.1	
	鉄筋D13	SD345	kg	24.0	

道 路 土 工 数 量 計 算 書

測　点	距離	床堀り		埋戻し		基面整正				摘　要
		断面積	体積	断面積	体積	距離	断面積			
		(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)			
3-3断面		15.5		13.8		3.1				
	5.691	15.5	88.2	13.8	78.5	3.1	17.6			
合　計			88.2		78.5		17.6			

数量計算書(1)

種別	算式	数量
コンクリート	(底版)	17.2 m^3
	V1 = 2.60 × 5.69 × 0.40 = 5.92 m^3	
	(側壁)	
	V2 = (1.50 × 0.30 + 0.20 × 0.20 × 1/2) × 5.69 × 2 = 5.35 m^3	
	(頂版)	
	V3 = 2.60 × 5.69 × 0.40 = 5.92 m^3	
	合計 V1 + V2 + V3 = 5.92 + 5.35 + 5.92 = 17.19 m^3	
基礎砕石	A = 2.80 × 5.69 = 15.93 m^2	15.9 m^2 (3.2 m^3)
均しコンクリート	A = 2.80 × 5.69 = 15.93 m^2	15.9 m^2 (1.6 m^3)
目地	a_1 = × − × + 0.00 × 0.00 (t=20mm) = 0.00 m^2	0.0 m^2
	a_2 = 0.00 × × 2 = 0.00 m^2 (t=10mm)	0.0 m^2
止水板 (Ⅰ型, w=200)	L = (+) × 2 = 0.00 m	0.0 m
型枠	(底版)	61.3 m^2
	A1 = (3.48 × 2 + 5.69 × 2) × 0.40 = 7.34 m^2	
	小計 7.34 m^2	
	(側壁:外壁)	
	A2 = 5.69 × 2 × 1.50 = 17.07 m^2	
	(側壁:内壁)	
	A3 = (1.30 × 2 + 0.28 × 2) × 5.69 = 17.98 m^2	
	(側壁:正面)	
	A4 = (1.50 × 0.40 + 0.27 × 0.20 × 1/2) × 4 = 2.51 m^2	
	小計 37.56 m^2	
	(頂版:外壁)	
	A5 = 5.69 × 0.40 × 2 = 4.55 m^2	
	(頂版:内壁)	
	A6 = 5.69 × 1.60 = 9.10 m^2	
	(頂版:正面)	
	A7 = 3.48 × 0.40 × 2 = 2.78 m^2	
	小計 16.43 m^2	
	合計 A1～A7 = 61.33 m^2	

数量計算書(2)

種別	算式	数量
鉄筋	(箱型函渠配筋図 鉄筋表参照)	2,088 kg
足場	延長方向 (5.69 + 0.5 × 1 + 0.6 × 1) × 2 = 13.58 断面方向 (3.48 + 0.5 × 2 + 0.6 × 2) × 1 = 5.68 F = (13.6 + 5.7) × 2.6 = 50.1 掛m^2	50 掛m^2
支保工	H = (2.0 × 1.5 − 0.2 × 0.2) × 5.69 = 16.8 空m^3	17 空m^3

(余裕幅)　(枠組足場中心距離)

分類 (鉄筋記号)		頂版(S,A)	壁部(W)	底版(F)	合計(kg)
鉄筋径	D25	0	0	0	0
	D22	287	0	287	574
	D19	385	0	385	770
	D16	0	0	0	0
	D13	251	292	201	744
合計		923	292	873	2088

数量計算書(1)

種別	算式	数量
コンクリート	(左口) V_{CL} = (0.34 + 0.28) × 2.90 / 2 × 0.40 = 0.36 m^3 (右口) V_{CR} = (+) × / 2 × = 0.00 m^3 合計 V_{CL} + V_{CR} = 0.36 + 0.00 = 0.36 m^3	**0.4** m^3
型枠	(左口:前面) A_{L1} = (0.34 + 0.28) × 2.90 / 2 = 0.90 m^2 (左口:背面、側面) A_{L2} = (0.34 + 0.28) × 2.90 / 2 + (0.34 + 0.28) × 0.45 = 1.18 m^2 (右口:前面) A_{R1} = (0.00 + 0.00) × 0.00 / 2 = 0.00 m^2 (右口:背面、側面) A_{R2} = (+) × 0.00 / 2 + (0.00 + 0.00) × 0.00 = 0.00 m^2 合計 A_{L1} + A_{L2} + A_{R1} + A_{R2} = 0.90 + 1.18 + 0.00 + 0.00 = 2.08 m^2	**2.1** m^2
鉄筋	(左口･右口土留め壁配筋図鉄筋表参照) 径 / (左口) / (右口) / 合計(kg) D19 / / / 0.0 D16 / / / 0.0 D13 / 24.0 / / 24.0 合計 / 24.0 / 0.0 / 24.0	**24** kg
足場	(左口) F_L = 2.9 × 0.31 (平均設置高) = 0.9 掛m^2 (右口) F_R = × (平均設置高) = 0.0 掛m^2 合計 F_L + F_R = 0.9 + 0.0 = 0.9 掛m^2	**1** 掛m^2

排水構造物工

排水構造物工集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
作業土工 (自由勾配側溝、L型)	床堀り(D1)	土砂	m3	4.0	
	床堀り(D2)	土砂	m3	16.5	
	埋戻し		m3	16.5	
	基面整正		m2	25.3	
作業土工 (小段排水)	床堀り	土砂	m3	43.2	
	床堀り	軟岩	m3	24.0	
	基面整正		m2	313.7	
側溝工	自由勾配側溝	B300-H300	m	55.6	
		B300-H400 (横断用)	m	6.6	
		B500-H500 (横断用)	m	5.5	
	側溝蓋	B300コンクリート蓋	枚	44.0	
		B300ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	11.0	
		B300ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	3.0	横断用
		B500ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	2.0	横断用
	L型側溝	250B	m	135.7	
管渠工	高密度ポリエチレン管	φ250	m	3.9	
		φ400	m	23.8	
集水桝・マンホール工	現場打ち集水桝	B300-L600-H700	箇所	1.0	2号集水桝
		B500-L500-H600	箇所	1.0	3号集水桝
		B300-L600-H800	箇所	1.0	4号集水桝
		B500-L500-H600	箇所	1.0	5号集水桝
	プレキャスト集水桝	B300-L300-H600	箇所	1.0	1号集水桝
		B300-L300-H1000	箇所	1.0	6号集水桝

道 路 土 工 数 量 計 算 書

自由勾配側溝

測　点	距離	床堀り(D1)		床堀り(D2)		埋戻し(R)		基面整正(L)				摘　要
		断面積 (m2)	体積 (m3)	断面積 (m2)	体積 (m3)	断面積 (m2)	体積 (m3)	断面積 (m2)	体積 (m3)			
右側												
NO. 3 + 15.980		0.2		0.4		0.5		0.6				
4	4.020	0.2	0.8	0.4	1.6	0.5	2.0	0.6	2.4			
4 + 3.000	3.000	0.2	0.6	0.3	1.1	0.4	1.4	0.6	1.8			
4 + 13.112	10.112	0.2	2.0	0.3	3.0	0.4	4.0	0.6	6.1			KE.2-1
4 + 16.341	3.229	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	1.0			KE.2-2
5	3.659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5 + 1.270	1.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
NO. 3 + 11.630		0.0		0.1		0.1		0.6				
3 + 12.766	1.136	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7			KA.2-1
4	7.234	0.0	0.0	0.1	0.7	0.1	0.7	0.6	4.3			
4 + 3.000	3.000	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.9			
4 + 13.112	10.112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4 + 16.341	3.229	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	1.0			
5	3.659	0.1	0.2	0.3	1.1	0.5	1.6	0.6	2.2			
5 + 1.482	1.482	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.9			No.5数量適用
5 + 16.687	15.205	0.2	2.3	0.4	5.3	0.5	7.6	0.6	9.1			KA.2-2
6	3.313	0.2	0.7	0.3	1.2	0.4	1.5	0.6	2.0			
7	20.000	0.2	4.0	0.4	7.0	0.5	9.0	0.6	12.0			
7 + 8.000	8.000	0.2	1.6	0.4	3.2	0.5	4.0	0.6	4.8			
8	12.000	0.2	2.4	0.4	4.8	0.5	6.0	0.6	7.2			
8 + 5.659	5.659	0.0	0.6	0.3	2.0	0.5	2.8	0.6	3.4			BC.3
8 + 5.820	0.161	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.1	0.6	0.1			
No. 10 + 8.311	6.600			1.1	7.3	0.7	4.6	0.6	4.0			横断水路
小　計			4.0		16.5		16.5		25.3			

排水構造物工延長調書

名　　称	測　　点			単位	数 量	摘　　要
自由勾配側溝						
B300-H300	NO. 3 + 11.63	～	NO. 5 + 1.43 L	m	32.2	
	NO. 5 + 2.15	～	NO. 8 + 5.82 L	m	64.4	
	NO. 3 + 15.98	～	NO. 5 + 1.27 R	m	23.4	
			合計	m	55.6	
B300-Co蓋	55.60	／	10 × 8.00	枚	44.0	
B300-G 蓋	55.60	／	10 × 2.00	枚	11.0	
B300-H400	NO. 10 + 8.31			m	6.6	
(横断用)						
G 蓋	6.60	／	10 × 5.00	枚	3.0	
B500-H500	NO. 10 + 8.31			m	5.5	上部道路
(横断用)						
G 蓋	5.50	／	10 × 5.00	枚	2.0	
L型側溝						
250B	NO. 5 + 1.85	～	NO. 10 + 8.14 R	m	104.8	
	NO. 10 + 9.05	～	NO. 12 R	m	30.9	
			合計	m	135.7	
高密度ポリエチレン管						
φ250	NO. 3 + 7.15	～	NO. 3 + 11.23 L	m	3.9	
φ400	NO. 10 + 8.31			m	20.8	
	NO. 10 + 8.31			m	3.0	上部道路
			合計	m	23.8	
集水桝						
B300-L300-H600	NO. 5 + 1.56		R	箇所	1.0	1号集水桝
B300-L600-H700	NO. 10 + 8.59		R	箇所	1.0	2号集水桝
B500-L500-H600	NO. 5 + 1.79		L	箇所	1.0	3号集水桝
B300-L600-H800	NO. 10 + 7.98		L	箇所	1.0	4号集水桝
B500-L500-H600	NO. 10 + 7.98		L	箇所	1.0	5号集水桝
B300-L300-H1000	NO. 3 + 11.38		L	箇所	1.0	6号集水桝

2 号 集 水 桝

1.0 箇所当り

コンクリート （ 18 - 8 - 25 ）

［桝本体部］

Ｖ＝ 0.600 × 0.900 × 0.850 － 0.300 × 0.600 × 0.619
－ 0.317 × 0.720 × 0.081 ＝ 0.329

［開口部控除］

形状	・幅(径)	・幅<2>	・高<h>	・厚<t>	・箇所数	・<立積>
□～1	0.300	－	0.385	0.150	1	-0.017
○～1				0.150	1	-0.025

-0.043

合計 0.286 ｍ^3

型 枠

Ａ＝（ 0.600 + 0.300 + 0.900 + 0.600 ） ×2 × 0.850 ＝ 4.080 ｍ^2

基 礎 （ 再生クラッシャラン RC-40 ） ｔ = 150 ㎜

Ａ＝ 0.700 × 1.000 ＝ 0.700 ｍ^2

グレーチング蓋 (T-25 普通目 300-600用) ＝ 1 組

3 号 集 水 桝

1.0 箇所当り

コンクリート （ 18 - 8 - 25 ）

［桝本体部］

Ｖ＝ 0.800 × 0.800 × 0.750 － 0.500 × 0.500 × 0.544
－ 0.620 × 0.620 × 0.056 ＝ 0.322

［開口部控除］

形状	・幅(径)・	幅<2>	・高<h>	・厚<t>	・箇所数・	<立積>
□～1	0.300	－	0.300	0.150	2	-0.027

-0.027

合計 0.295 ｍ^3

型 枠

Ａ＝（ 0.800 ＋ 0.500 ＋ 0.800 ＋ 0.500 ） ×2 × 0.750 ＝ 3.900 ｍ^2

基 礎 （ 再生クラッシャラン RC-40 ） ｔ ＝ 150 ㎜

Ａ＝ 0.900 × 0.900 ＝ 0.810 ｍ^2

グレーチング蓋 (T-25 普通目 500-500用) ＝ 1 組

4 号 集 水 桝

1.0 箇所当り

コンクリート （ 18 - 8 - 25 ）

［桝本体部］

V＝ 0.600 × 0.900 × 0.950 － 0.300 × 0.600 × 0.719
－ 0.317 × 0.720 × 0.081 ＝ 0.365

［開口部控除］

形状	・幅(径)・	幅<2>	・高<h>	・厚<t>	・箇所数・	<立積>
□～1	0.500	－	0.485	0.150	1	-0.036
○～1	0.464			0.150	1	-0.025

-0.062

合計 0.303 m^3

型 枠

A＝（ 0.600 + 0.300 + 0.900 + 0.600 ） ×2 × 0.950 ＝ 4.560 m^2

基 礎 （ 再生クラッシャラン RC-40 ） t = 150 mm

A＝ 0.700 × 1.000 ＝ 0.700 m^2

グレーチング蓋 (T-25 普通目 300-600用) ＝ 1 組

5 号 集 水 桝

1.0 箇所当り

コンクリート （ 18 - 8 - 25 ）

［桝本体部］

Ｖ＝ 0.800 × 0.800 × 0.750 － 0.500 × 0.500 × 0.544
－ 0.620 × 0.620 × 0.056 ＝ 0.322

［開口部控除］

形状	・幅(径)・	幅<2>	・高<h>	・厚<t>	・箇所数・	<立積>
□～1	0.300	－	0.349	0.150	1	-0.016

-0.016

合計 0.307 ｍ^3

型 枠

Ａ＝（ 0.800 ＋ 0.500 ＋ 0.800 ＋ 0.500 ） ×2 × 0.750 ＝ 3.900 ｍ^2

基 礎 （ 再生クラッシャラン RC-40 ） ｔ＝ 150㎜

Ａ＝ 0.900 × 0.900 ＝ 0.810 ｍ^2

グレーチング蓋 (T-25 普通目 500-500用) ＝ 1 組

落石雪害防止工

落石雪害防止工集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
落石防止網工	菱形金網	φ3.2×50×50	m2	124.0	
	岩部用アンカー	D29(M27)×1000	本	13.0	

覆式落石防護網工数量計算書

型式 KSN-3.2GR

品　名	計　算							数　量	単位
菱形金網		H	×	L	(最上段	＋	最下段)／2		
Z-GS3 φ3.2×50×50	①	10.0m	×	10.0m		＋	10.0m)／2 ＝	100.0	
	②	6.0m	×	4.0m		＋	4.0m)／2 ＝	24.0	
	③		×			＋	)／2 ＝	0.0	
	④		×			＋	)／2 ＝	0.0	
	⑤		×			＋	)／2 ＝	0.0	
							計	124.00	㎡
							割増11%	137.64	137.6
主ロープ	【縦ロープ】			条長			本数		
3×7 G/O φ16	①			10.0m	×		4.0 ＝	40.00	
	②			6.0m	×		1.0 ＝	6.00	
	③				×		＝	0.00	
	④				×		＝	0.00	
	⑤				×		＝	0.00	
		張出部		2.0m	×		5.0 ＝	10.00	
		引き代		-0.200	×		10.0 ＝	-2.00	
							5.0 計	54.00	m
	【横ロープ】			条長			本数		
	①	上から		10.0m	×		2.0 ＝	20.00	
	②			4.0m	×		2.0 ＝	8.00	
	③				×		＝	0.00	
	④				×		＝	0.00	
	⑨				×		＝	0.00	
		張出部		2.0m	×		8.0 ＝	16.00	
		引き代		-0.200	×		8.0 ＝	-1.60	
							4.0 計	42.40	m
縦補助ロープ				条長			本数		
3×7 G/O φ12	①			10.0m	×		2.0 ＝	20.00	
	②			6.0m	×		1.0 ＝	6.00	
	③				×		＝	0.00	
	④				×		＝	0.00	
	⑤				×		＝	0.00	
		引き代		-0.150	×		6.0 ＝	-0.90	
							3.0 計	25.10	m
横補助ロープ				条長			本数		
3×7 G/O φ12	①			14.0m	×		1.0 ＝	14.00	
	②				×		＝	0.00	
	③				×		＝	0.00	
	④				×		＝	0.00	
	⑤				×		＝	0.00	
		引き代		-0.150	×		2.0 ＝	-0.30	
							1.0 計	13.70	m

巻付グリップ(主ロープ)		本数		箇所			
φ16　端部用	縦ロープ端末	5.0	×	2	＝	10.0	
	横ロープ端末	4.0	×	2	＝	8.0	
					計	18.0	本
内訳							
		岩部用アンカー用			＝	18.0	
		土砂部用アンカー用			＝	0.0	
巻付グリップ(補助ロープ)		本数		箇所			
φ12　端部用	縦補助ロープ端末	3.0	×	2	＝	6.0	
	横補助ロープ端末	1.0	×	2	＝	2.0	
					計	8.0	本
縦ロープアンカー							
		D29(M27)×1,000			＝	5.0	
		D29(M27)×1,500			＝	0.0	
		アローパイプアンカーPA-S			＝	0.0	
					計	5.0	本
横ロープアンカー							
		D29(M27)×1,000			＝	8.0	
		D29(M27)×1,500			＝	0.0	
		アローパイプアンカーPA-S			＝	0.0	
					計	8.0	本
エックスクリップ	主ロープ交点設置分						
(主ロープ交点)	縦主ロープ長	1本あたりクリップ数		×本数			
大　t4.0×85×85	① 10.0m	3	×	4.0	＝	12.0	
	② 6.0m	3	×	1.0	＝	3.0	
	③ 0.0m		×	0.0	＝	0.0	
	④ 0.0m		×	0.0	＝	0.0	
	⑤ 0.0m		×	0.0	＝	0.0	
(主/補助ロープ交点)	① 10.0m	2	×	2.0	＝	4.0	
	② 6.0m	2	×	2.0	＝	4.0	
	③ 14.0m	4	×	0.0	＝	0.0	
	④ 18.0m	5	×	0.0	＝	0.0	
	⑤ 22.0m	6	×	0.0	＝	0.0	
					計	23.0	個
エックスクリップ	補助ロープ交点設置分						
(補助ロープ交点)	縦主ロープ長	1本あたりクリップ数		×本数			
小　t3.2×70×70	① 10.0m	1	×	2.0	＝	2.0	
	② 6.0m	1	×	1.0	＝	1.0	
	③		×		＝	0.0	
	④		×		＝	0.0	
					計	3.0	個
結合コイル		条長		個/m			
φ3.2×50×300	最上段横主ロープ設置分	14.0m	×	3個/m	＝	42.0	個
	その他横主ロープ設置分	28.0m	×	1個/m	＝	28.0	個
	縦主ロープ設置分	46.0m	×	1個/m	＝	46.0	個
	縦補助ロープ設置分	26.0m	×	1個/m	＝	26.0	個
					計	142.0	個

舗 装 工

舗 装 工 集 計 表

種別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
アスファルト舗装工	下層路盤	再生クラッシャラン RC-40　t=20cm	m2	438.1	
	上層路盤	粒度調整砕石 M-40　t=15cm	m2	437.9	
	表　層	再生密粒度アスコン t= 5cm	m2	261.4	
	表　層	密粒度ギャップアスコン t= 5cm	m2	176.2	
コンクリート舗装工	路　盤	再生クラッシャラン RC-40　t=10cm	m2	121.6	
	コンクリート舗装	18-8-25 t= 10cm	m2	121.6	
アスファルト仮舗装工	下層路盤	再生クラッシャラン RC-40　t=20cm	m2	113.3	
	上層路盤	粒度調整砕石 M-40　t=20cm	m2	113.3	
	表　層	再生密粒度アスコン t= 5cm	m2	113.3	

舗 装 面 積 計 算 書

測　点	距離	下層路盤 t=20cm 幅 (m)	下層路盤 t=20cm 面積 (m2)	上層路盤 t=15cm 幅 (m)	上層路盤 t=15cm 面積 (m2)	表層(密粒度) t=5cm 幅 (m)	表層(密粒度) t=5cm 面積 (m2)	表層(ギャップ) t=5cm 幅 (m)	表層(ギャップ) t=5cm 面積 (m2)	摘　要
NO. 1 + 18.724		4.27		4.32		4.35				KE.1-2
2 + 10.000	11.276	5.92	57.5	5.98	58.1	6.01	58.4		0.0	
2 + 19.884	9.884	6.47	61.3	6.57	62.0	6.57	62.2		0.0	KA.1-2
3 + 8.000	8.116	6.50	52.6	6.50	53.1	6.50	53.1		0.0	
3 + 12.766	4.766	6.47	30.9	6.43	30.8	6.42	30.8		0.0	KA.2-1
3 + 18.500	5.734	6.47	37.1	6.43	36.9	6.42	36.8		0.0	
3 + 18.500		6.47	0.0	6.43	0.0		0.0	6.42	0.0	
4	1.500	8.18	11.0	8.11	10.9		0.0	8.08	10.9	
4 + 3.000	3.000	8.30	24.7	8.23	24.5		0.0	8.20	24.4	
4 + 13.112	10.112	7.31	78.9	7.24	78.2		0.0	7.21	77.9	KE.2-1
4 + 16.341	3.229	7.11	23.3	7.04	23.1		0.0	7.01	23.0	KE.2-2
5	3.659	6.93	25.7	6.86	25.4		0.0	6.83	25.3	
5 + 2.160	2.160	6.93	15.0	6.86	14.8		0.0	6.83	14.7	No.5数量適用
5 + 16.687	14.527	6.55	97.9	6.15	94.5		0.0	6.15	94.3	KA.2-2
6	3.313	6.55	21.7	6.15	20.4		0.0	6.15	20.4	
7	20.000	6.55	131.1	6.15	123.1		0.0	6.15	123.0	
7 + 8.000	8.000	6.55	52.4	6.15	49.2		0.0	6.15	49.2	
8	12.000	6.55	78.6	6.15	73.8		0.0	6.15	73.8	
8 + 5.659	5.659	6.55	37.1	6.15	34.8		0.0	6.15	34.8	BC.3
9	14.341	6.50	93.6	6.10	87.9		0.0	6.15	88.2	
10	20.000	6.50	130.1	6.10	122.1		0.0	6.15	123.0	
10 + 10.000	10.000	6.50	65.0	6.10	61.0		0.0	6.15	61.5	
10 + 10.000		6.50	0.0	6.10	0.0	6.15	0.0		0.0	
10 + 11.362	1.362	6.50	8.9	6.10	8.3	6.15	8.4		0.0	EC.3
11	8.638	6.50	56.2	6.10	52.7	6.15	53.1		0.0	
11 + 16.620	16.620	6.50	108.1	6.10	101.4	6.15	102.2		0.0	BC.4
12	3.380	6.50	22.0	6.10	20.6	6.15	20.8		0.0	
舗装面積求積図			20.1		20.1		20.1			
合　計	63.436		438.1		437.9		261.4		176.2	

舗 装 面 積 計 算 書

コンクリート舗装

測　点	距離	路盤 t=15cm 幅 (m)	路盤 t=15cm 面積 (m2)	表層 t=15cm 幅 (m)	表層 t=15cm 面積 (m2)					摘　要
1号取付道路詳細図より	A1		29.0		29.0					
2号取付道路詳細図より	A2		58.5		58.5					
	A3		9.7		9.7					
	A4		6.5		6.5					
舗装面積求積図	B1		17.9		17.9					
合　計			121.6		121.6					

舗 装 面 積 計 算 書

アスファルト仮舗装

測　点	距離	下層路盤 t=20cm		上層路盤 t=20cm		表層 t=50cm				摘　要
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)			
舗装面積求積図	C1		11.1		11.1		11.1			
	C2		67.6		67.6		67.6			
	C3		34.6		34.6		34.6			
合　計			113.3		113.3		113.3			

防 護 柵 工

防 護 柵 工 集 計 表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
路側防護柵工					
	ガードパイプ	Gp-C-3E	m	99.2	土中用 ダークブラウン
		Gp-C-2B	m	63.6	構造物用 ダークブラウン
防止柵工					
	立入防止柵	H=1800	m	13.0	
防護柵基礎工					
	防護柵基礎	コンクリート 18-8-40	m3	3.7	
		型　枠	m2	11.9	

防護柵工延長調書

名　　称	測　　点			単位	数 量	摘　　要
ガードパイプ						
Gp-C-3E	NO. 5 + 10.00	～	NO. 9 + 8.89 R	m	78.5	
	NO. 10 + 19.24	～	NO. 12 R	m	20.7	
			合計	m	99.2	
Gp-C-2B	NO. 5 + 1.28	～	NO. 5 + 10.00 R	m	8.0	
	NO. 9 + 8.89	～	NO. 10 + 19.24 R	m	30.1	
	NO. 3 + 6.50	～	NO. 3 + 19.42 L	m	12.5	
	NO. 4 + 4.08	～	NO. 4 + 15.49 L	m	13.0	
			合計	m	63.6	
防護柵基礎						
	NO. 5 + 1.28	～	NO. 5 + 10.00 R	m	8.0	
立入防止柵	NO. 7 + 12.17	～	NO. 8 + 3.99 L	m	13.0	

単位数量計算書

Gp-C-2B

10.0m当たり

山梨県道路マニュアルより

1) アスファルト（ブローンアスファルト JISK2207-2000）

= 10.82 kg

2) 砂

= 0.03 m3

3) 鉄筋（SD345 D13）

1.500	×	0.995	×	4	×	5	= 29.85 kg
1.410	×	0.995	×	2	×	5	= 14.03 kg
						合計	43.88 kg

4) スパイラルダクト（Φ200）

L= 0.400 × 5 = 2.00 m

5) ガードパイプ（Gp-C-2B 塗装色：ダークブラウン）

= 10.00 m

防護柵基礎工(10.0m当たり)

1) 基礎コンクリート（18-8-40）

= 4.66 m3

2) 基礎コンクリート型枠

= 14.83 m2

3) 目地板（エラスタイト t=10）

= 0.47 m2

防護柵基礎工（全体当たり）

全延長は 8 m

1) 基礎コンクリート（18-8-40）

4.66 × 8.0 / 10.0 = 3.7 m3

2) 基礎コンクリート型枠

14.83 × 8.0 / 10.0 = 11.9 m2

3) 目地板（エラスタイト t=10）

延長が10m以下 = 0.0 m2

区 画 線 工

区 画 線 工 集 計 表

種　　別	細　　別	規　　格	単 位	数　量	摘　　要
区画線工					
	溶融式区画線	実線　白　厚さ1.5mm W=15cm	m	126.3	
		破線　白　厚さ1.5mm W=15cm	m	31.7	
		実線　白　厚さ1.5mm W=45cm	m	11.1	

区画線工延長調書

名　　称	測　　点			単位	数 量	摘　　要
実線　白						
W=15cm						
外側線L	NO.　1 ＋　18.72	～	NO. 2＋ ＋　8.33　R	m	12.5	
外側線L	NO.　2 ＋　12.53	～	NO.　5 ＋　2.16　R	m	53.7	
外側線R	NO.　1 ＋　18.72	～	NO.　5 ＋　2.16　R	m	60.1	
				計	126.3	
破線　白						
W=15cm						
中央線	NO.　1 ＋　18.72	～	NO.　5 ＋　2.16	m	31.7	63.4/2
実線　白						
W=45cm						
ゼブラ	NO.　1 ＋　18.72	～	NO.　2 ＋　17.33	m	11.1	

構造物撤去工

構造物撤去工集計表

種別	細別	規　　格	単位	数　量	摘　要
防護柵撤去工					
	防護柵撤去	ガードレール	m	15.9	260.8kg
	落石防護柵	H=2000	m	70.7	
標識等撤去工					
	規制標識撤去		基	1.0	
道路付属施設撤去工					
	カーブミラー撤去		基	1.0	
構造物取壊し工					
	コンクリート 構造物取壊し	無筋	m3	14.2	
		鉄筋	m3	3.8	
	石積取壊し	練積　控え35cm	m3	30.6	
	As舗装版切断 Co舗装版切断	t=5cm t=10cm	m m	54.0 2.2	
	舗装版取壊し	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	333.5	
		コンクリート舗装版 t=10cm	m2	76.5	
	伐木除根		m2	120.0	
	落石雪害防止撤去工	落石防止網撤去	m2	822.1	
運搬処理工					
	殻運搬処理	自然石	m3	26.7	
		アスファルト殻	m3	16.8	
		コンクリート殻	m3	7.7	
		無筋コンクリート殻	m3	44.8	
		鉄筋コンクリート殻	m3	3.8	
	現場発生品運搬	樹木等	回	1	100m2に1回を想定
		落石防止網	回	8	100m2に1回を想定

構造物撤去工延長調書(1

名　　称	測　　点			単位	数 量	摘　　要
				撤去工平面図を参照		
防護柵撤去						
ガードレール	NO. 3 + 6.830	～	NO. 3 + 10.727 L	m	3.9	Gr-C-2B
				kg	64.0	16.4kg/mを想定
	NO. 4 + 5.915	～	NO. 4 + 16.384 L	m	12.0	Gr-C-2B
				kg	196.8	16.4kg/mを想定
	NO. 5 + 3.179	～	NO. 6 + 7.537 R	m	23.9	Gr-C-2B
				kg	392.0	16.4kg/mを想定
			合計	m	15.9	
			合計	kg	260.8	
落石防護柵						
H=2000	NO. 5 + 1.086	～	NO. 8 + 10.574 L	m	70.7	
標識等撤去						
規制標識	NO. 5 + 1.514		R	基	1.0	
道路付属施設撤去						
カーブミラー	NO. 2 + 14.547		L	基	1.0	
アスカーブ	NO. 5 + 2.305	～	NO. 9 + 5.350 R	m	82.0	
	NO. 10 + 10.607	～	NO. 10 + 19.241 R	m	8.6	
			合計	m	8.6	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻体積 =		0.02 × 8.6	m3	0.2	

構造物撤去工延長調書(2

名　　称	測　　点		単位	数 量	摘　　要
			撤去工平面図を参照		
As舗装版切断					
t=5cm	舗装撤去工平面図参照		m	3.9	L1
			m	5.8	L2
			m	5.5	L3
			m	38.8	L4
		合計	m	54.0	
Co舗装版切断					
t=10cm	舗装撤去工平面図参照		m	2.2	Lc1
As舗装版取壊し					
t=5cm	舗装撤去工平面図参照		m2	301.1	A1
			m2	32.4	A2
		合計	m2	333.5	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻体積 =	333.5 × 0.050	m3	16.7	
Co舗装版取壊し					
t=10cm	舗装撤去工平面図参照		m2	16.7	B1
			m2	18.0	B2
			m2	20.7	B3
			m2	1.7	B4
			m2	19.4	B5
		合計	m2	76.5	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻体積 =	76.5 × 0.100	m3	7.7	

コンクリート構造物取壊し　数量集計表						
規　格	内　訳	無筋	鉄筋	自然石		摘　　要
		体積	体積	面積	体積	
		(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	
防護柵基礎	B500-H200		2.6			
電柱基礎	B1000-L1000-H2000		2.0			
集水桝	B300-H550	0.1				
PU3型側溝	B300-H550		0.5			
PL側溝	B500-H100		0.7			
ブロック積	H1400	3.8				
	H2300	76.4				
地先境界ブロック	W150		0.5			
落石防護柵基礎	H900	37.5				
水路壁-1	H1500	2.1				
水路壁-2	H1500	8.2				
コンクリート構造物合計		14.2	3.8			取壊し数量
石積(空)	H1500			17.6	6.3	
	H1600			48.8	18.5	
	H1700			11.7	4.6	
	H1800			36.5	15.4	
	小計			29.3	10.9	
石積(練)	H1400	2.4		7.7	2.5	
	H2200	12.4		25.8	13.3	
	小計	14.8		33.5	15.8	
石積合計		14.8		62.8	26.7	取壊し数量
殻運搬処理合計		29.0	3.8		26.7	

※空石積は床堀り数量に含む

構造物撤去工延長調書(3)

名　　称	測　　点			単位	数 量	摘　　要
防護柵基礎						
B500-H200	NO. 5 + 1.903	～	NO. 6 + 8.109 R	m	25.6	
	鉄筋Co体積 =		0.10 × 25.6	m3	2.6	
電柱基礎						
B1000-L1000-H2000	NO. 6 + 12.754		R	箇所	1.0	
	鉄筋Co体積 =		2.00 × 1.0	m3	2.0	
石積(空)						
H1500	NO. 4 + 15.371	～	NO. 5 + 8.012 R	m	10.9	
	NO. 9 + 15.982	～	NO. 10 + 0.746 R	m	6.0	
	石積面積 =		1.044 × 16.9	m2	17.6	1:0.3
	石積体積 =		0.37 × 16.9	m3	6.3	
H1600	NO. 5 + 15.851	～	NO. 8 + 1.937 R	m	48.8	
	石積面積 =		1.020 × 48.8	m2	48.8	1:0.2
	石積体積 =		0.38 × 48.8	m3	18.5	
H1700	NO. 9 + 5.165	～	NO. 9 + 16.285 R	m	11.2	
	石積面積 =		1.044 × 11.2	m2	11.7	1:0.3
	石積体積 =		0.41 × 11.2	m3	4.6	
H1800	NO. 7 + 4.337	～	NO. 9 + 0.353 R	m	35.8	
	石積面積 =		1.020 × 35.8	m2	36.5	1:0.2
	石積体積 =		0.43 × 35.8	m3	15.4	

構造物撤去工延長調書(4)


名　　称	測　　点			単位	数 量	摘　　要
石積(練)						
H1400	NO. 10 + 10.239	～	NO. 10 + 17.652 R	m	7.4	
	Co体積 =		0.320 × 7.4	m3	2.4	
	石積面積 =		1.044 × 7.4	m2	7.7	1:0.3
	石積体積 =		0.34 × 7.4	m3	2.5	
H2200	NO. 5 + 2.047	～	NO. 6 + 7.463 R	m	24.7	
	Co体積 =		0.500 × 24.7	m3	12.4	
	石積面積 =		1.044 × 24.7	m2	25.8	1:0.3
	石積体積 =		0.54 × 24.7	m3	13.3	
ブロック積						
H1400	NO. 10 + 4.454	～	NO. 10 + 10.273 R	m	5.8	
	石積面積 =		1.044 × 5.8	m2	6.1	1:0.3
	石積体積 =		0.66 × 5.8	m3	3.8	
H2300	NO. 5 + 1.086	～	NO. 8 + 10.574 L	m	70.7	
	石積面積 =		1.044 × 70.7	m2	73.8	1:0.3
	石積体積 =		1.08 × 70.7	m3	76.4	
落石防護柵基礎						
H900	NO. 5 + 1.086	～	NO. 8 + 10.574 L	m	70.7	
	無筋Co体積 =		0.53 × 70.7	m3	37.5	
水路壁-1						
H1500	NO. 2 + 19.907	～	NO. 3 + 2.751 L	m	3.6	
	無筋Co体積 =		0.57 × 3.6	m3	2.1	
水路壁-2	NO. 3 + 2.751	～	NO. 3 + 6.223 L	m	6.0	
H1500	無筋Co体積 =		1.36 × 6.0	m3	8.2	

構造物撤去工延長調書(5)


名　　称	測		点	単位	数 量	摘　　要
集水桝						
B300-H550	NO. 5 + 0.190		R	m3	0.07	
PU3型側溝						
B300-H550	NO. 5 + 6.492	～	NO. 5 + 10.3	m	6.0	
	鉄筋Co体積 =		0.09 × 6.0	m3	0.5	
PL側溝						
B500-H100	NO. 9 + 8.892	～	NO. 9 + 19.557 R	m	10.7	
	鉄筋Co体積 =		0.07 × 10.7	m3	0.7	
地先境界ブロック(W150)	NO. 1 + 17.388	～	NO. 2 + 17.560 R	m	17.4	
	NO. 2 + 17.302	～	NO. 3 + 6.046 R	m	8.8	
			合計	m	26.2	
	鉄筋Co体積 =		0.02 × 26.2	m3	0.5	

構造物撤去工　断面数量計算書(1)　S=1:20

防護柵基礎(B500-H200)

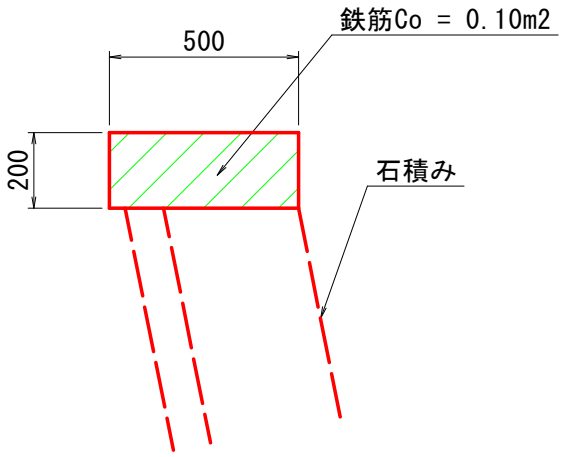


電柱基礎(B1000-L1000-H2000)

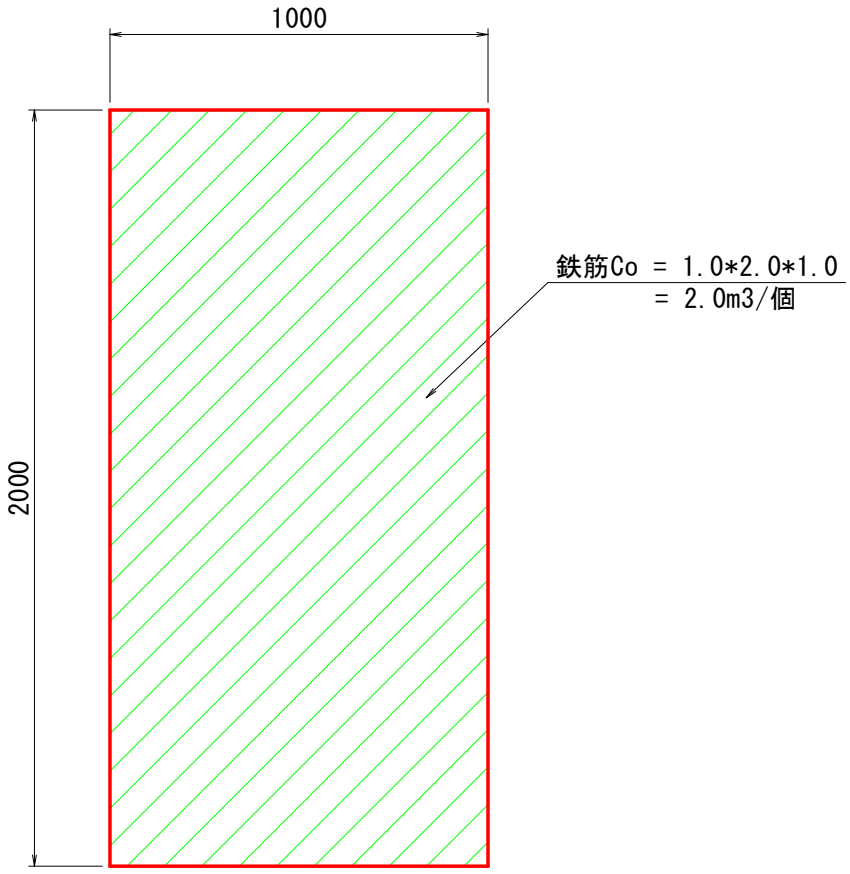

構造物撤去工　断面数量計算書(2)　S=1:20

石積(練)

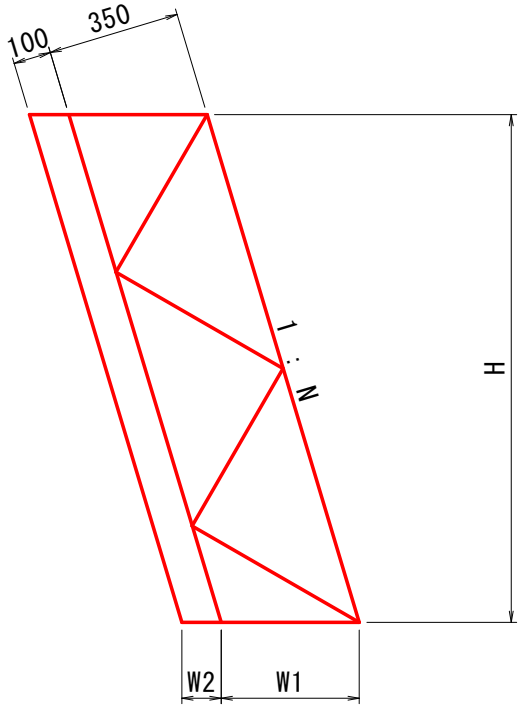

N=0.2のとき
斜率1.020
W1=0.357
W2=0.102

N=0.3のとき
斜率1.044
W1=0.365
W2=0.104

石積部は、断面積の内2/3が自然石、1/3が胴込Coとする。

H=1.4mの場合(N=0.3)
無筋Co = 1.4*0.104+1.4*0.365*1/3 = 0.32m2
自然石 = 1.4*0.365*2/3 = 0.34m2

H=2.2mの場合(N=0.3)
無筋Co = 2.2*0.104+2.2*0.365*1/3 = 0.50m2
自然石 = 2.2*0.365*2/3 = 0.54m2

石積(空)

H=1.5mの場合(N=0.3)
自然石 = 1.5*0.365*2/3 = 0.37m2


H=1.6mの場合(N=0.2)
自然石 = 1.6*0.357*2/3 = 0.38m2

H=1.7mの場合(N=0.3)
自然石 = 1.7*0.365*2/3 = 0.41m2

H=1.8mの場合(N=0.2)
自然石 = 1.8*0.357*2/3 = 0.43m2

構造物撤去工　断面数量計算書(3)　S=1:20


ブロック積

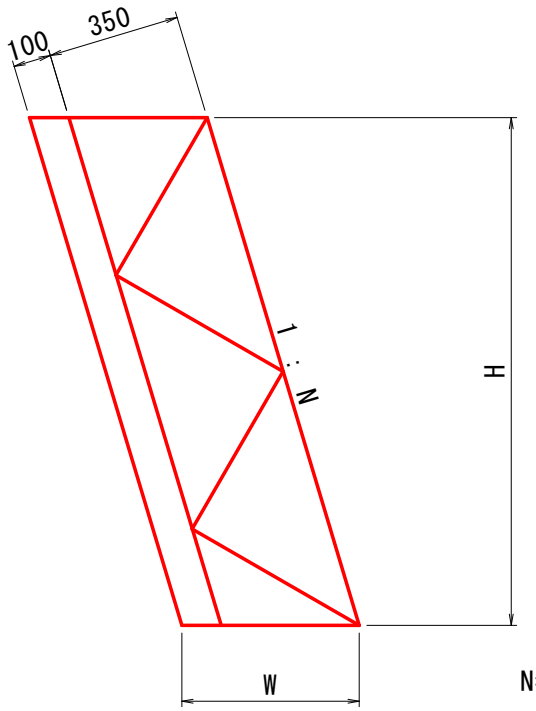

N=0.3のとき　W=0.470


H=1.4mの場合(N=0.3)
　無筋Co = 1.4*0.470 = 0.66m2
H=2.3mの場合(N=0.3)
　無筋Co = 2.3*0.470 = 1.08m2

落石防護柵基礎

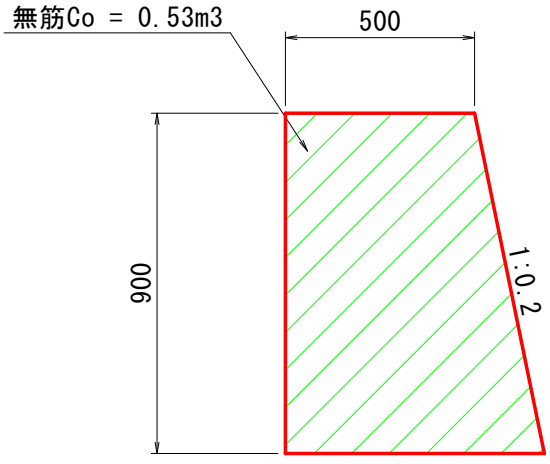


構造物撤去工　断面数量計算書(4)　S=1:20

集水桝(B300-L700-H550)

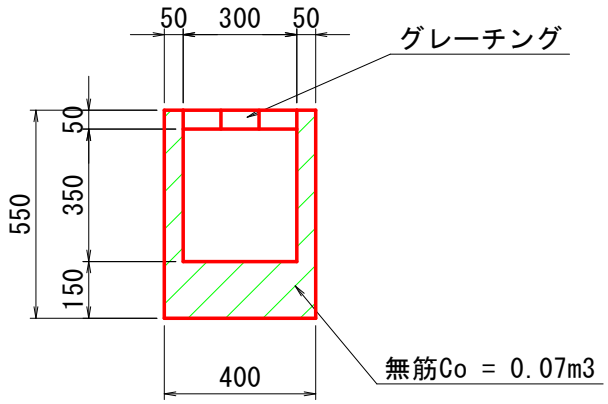


PU3(B300-H300)

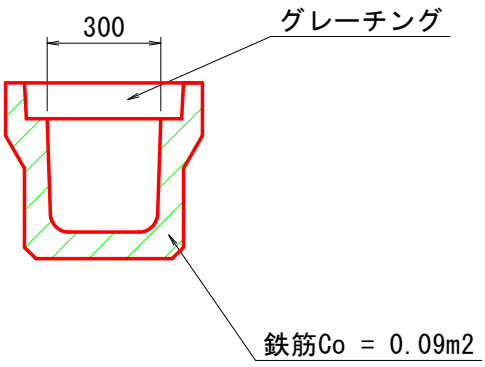


構造物撤去工　断面数量計算書(5)　S=1:20


PL-B500-H100

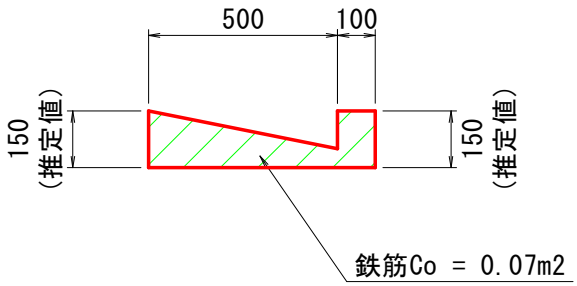

アスカーブ

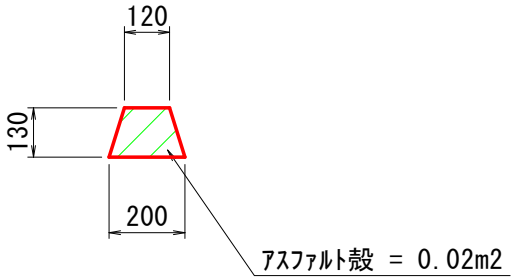


地先境界ブロック




構造物撤去工　断面数量計算書(6)　S=1:50

水路壁1-H1500

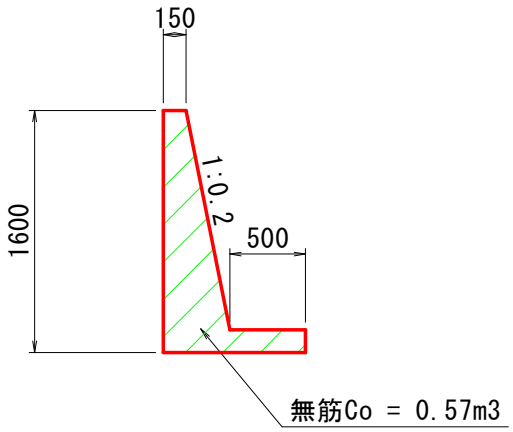

水路壁2-H1500

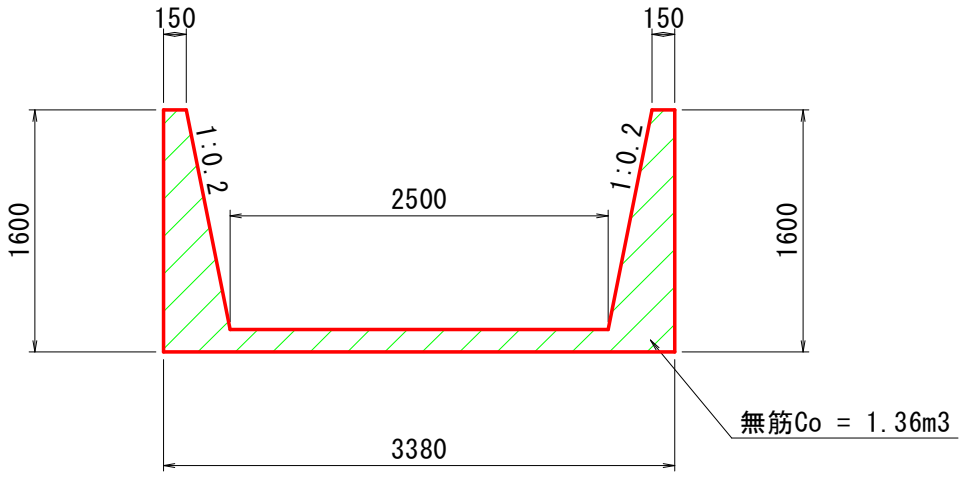

位置図

