検査員		課長		指導官		リーダー		審査		設計	

(0800100005-0)

工　種	開削工事及び小口径推進工事等	工事番号		設計年月日	令和　年　月　日
工事箇所	韮崎市龍岡町若尾新田　地内				
路線・河川名					

令和　8　年度　設計書

若尾新田地区配水管路耐震化工事

韮崎市上下水道課

水道工事標準仕様書による

（日 本 水 道 協 会）

土木工事共通標準仕様書による

（山 梨 県 県 土 整 備 部）

特　記　仕　様　書

（一般事項）

第１条　　適用範囲

本特記事項は、韮崎市水道事業の工事について定める。これに定めのないものは、水道工事標準仕様書、ならびに土木工事共通標準仕様書によるものとする。さらに別途特記仕様書が添付されているときは、その仕様書による。

第２条　　疑義等

この特記仕様書に記載のない事項及び本工事施工にあたり疑義が生じた場合には、請負者は、監督員と協議しその指示に従わなければならない。

第３条　　工事の施工に当たって請負者は、必要に応じ所轄警察署と協議をし、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。

又、道路使用許可が必要な場合は、事前に監督員に道路使用協議書の作成を依頼すること。

工事の施工時期及び区間については、事前に市役所及び施工地区、関係者等と十分に協議し、支障等の無いように計画しなければならない。

なお、別添図面により難い場合は、別途協議する。

第４条　　安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

１．　安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
２．　本工事内容等の周知徹底
３．　本工事安全施工技術指針等の周知徹底
４．　本工事における災害対策訓練
５．　本工事で予想される事故対策
６．　その他、安全・教訓等として必要な事

第５条　　安全・訓練等に関する施工計画書の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成するものとする。

第６条　　安全・訓練等の実施状況報告

特　記　仕　様　書

安全・訓練等の実施状況を写真又は、工事報告（工事月報）に記録し、工事完成時に書類と伴に報告するものとする。

なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は速やかに中間報告するものとする。

第７条　本工事においては、現地の状況を十分理解し安全性、施工性、また、労働安全衛生規則を遵守し、労働基準監督署に届けの必要がある場合はその写しを施工計画書に添付すること。

第８条　本工事からアスファルト・コンクリート塊等が発生した場合は、最終処分場施設に搬入するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、建設副産物処理状況証明書・マニュフェストＥ票の写しを監督員に提出するものとする。

また、請負工事より発生する建設副産物について、指定及び任意処分に係わらず処理状況表に次の事項を記載すること。

①中間処理の場合は、処理業社名、運搬経路、運搬距離、処理量（地山量）等を処理表に記載し、積み卸し状況写真も添付すること。

②最終処分の場合は、処分地の宛先名、運搬経路、運搬距離、処理量（地山量）等を処理表に記入し、積み卸し状況写真及び見取り平面図（横断図も含む）を添付すること。

第９条　工事着手前に設計図面に記載されている地下埋設物以外の支障物件について調査報告を監督員に行い、工事に支障のある場合には、施工方法、工程等について別途協議すること。

なお、施工に当たっては、損傷を与えないよう占用物件の管理者に立合いを求め入念に施工すること。

第１０条　工事着手前に、民有地との境界確認が必要な箇所については地権者立合のもと丁張り等により境界を明確にしておきトラブルの無いように注意すること。また建造物等の近接工事を行う場合は、着工前に必ず関係者と立会い確認を実施し、現況写真を撮るとともに測定や調査記録がある場合は保管しておくこと。

第１１条　本工事施工に際し、工事区域内に進入しないようバリケードや歩行者通路を確保し、終日交通止め個所についてはその他保安灯を設置すること。その他、事故が発生しないよう十分な安全対策をおこない、対応すること。

特　記　仕　様　書

第１２条　　請負者は、受注後速やかに現地を確認し、その確認調査の結果により本工事に即した施工計画書を提出し、監督員の承諾を得ること。

第１３条　　埋戻工

管上１５ｃｍから、路床面までは、再生切込砕石または良質発生土にて埋戻すものとする。これにより難い場合は、監督員と協議すること。

又、埋戻しは片埋めにならないように注意しながら、厚さ３０ｃｍ以下に敷きならし、原地盤と同程度以上の密度となるように締固めを行うこと。

良質発生土で埋戻しを行う場合は、現場にて土の密度試験を行い、監督員に報告を行うこと。路床の完成時に 500 ㎡あたり 1 箇所の割合（但し、1,500 ㎡未満は 3 箇所）で試験を行い、密度が 90%以上となることを確認すること。

第１４条　　発生土の処理

建設発生土の処理については、指定処分 A とする。

建設工事の施工における建設発生土は、以下の場所に搬出すること。

① 工事名：山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事

② 搬入場所：中央市浅利 230-3

③ 運搬距離：L=18.9 ㎞

第１５条　　段階確認等

段階確認にあたり請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。

１）段階確認の計画書作成

工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し段階確認予定時期を記した段階確認工程表を作成する。なお施工計画書作成対象工事においては、施工計画書に含めて提出しなければならない。

２）社内検査の実施（現場監督員以外の者）

段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し設計図書どおりの施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から指示があった場合は提示しなければならない。

３）段階確認時の注意事項

段階確認においては検査（確認）部分の出来型が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出すること。また、配筋状況の確認時には配筋チェックシートを作成し、段階確認時に監督員に提出すること。

４）その他

特　記　仕　様　書

段階確認の計画書及び配筋チェックシートについて監督員の承諾を得た場合は、請負者の様式により管理できる。

第１６条　本工事に関する提出物及び、協議、承諾は、全て市指定の工事打合簿に添付し、その都度監督員に提出し、確認すること。

第１７条　契約不適合

舗装復旧工に対しては、工事請負契約書・契約約款第４２条の規定により本復旧までの間に沈下等の障害が生じた場合は、速やかに補修すること。

第１８条　指示事項について

工事現場での諸条件（工法、安全面、工事環境・・・）等の指示事項については、現場にて監督員より現場代理人が文書でもらい受け、その内容について、現場代理人は、直ちに対処し、現場作業員に徹底させること。

第１９条　資材の再生資源化について

請負代金額が１００万円を超える場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事となる。

第２０条　再資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、１部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出は H30 センサスに対応していないため不可）

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1 部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD 等）により監督員に提出するものとする。

なお、入力した工事データは自社で１年間保管するものとする。

＊入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること

URL https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

特　記　仕　様　書

この特記事項は、『土木工事共通標準仕様書　第１編共通編　第１章総則 1-1-1-18 建設副産物　第５項及び第６項』、『建設副産物処理基準［５］再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』、および『再生資源利用基準［７］再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

第２１条　工事実績情報サービス（コリンズ）への登録について

請負金額が、５００万円以上の工事について、工事実積情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとする。

第２２条　水道配水用ポリエチレン管の接合について

この工事の配水本管は、融着継手にて施工するため、適切な接合工具及び発電機（定格出力２．０ＫＶＡ以上）で施工するものとする。

また、融着部の接合状況写真は、直線部については、１００ｍに１箇所、継手部については全ての箇所で撮影すること。なお、チェックシートについては全ての箇所において管理すること。

第２３条　溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について

請負者は、「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成２９年１０月）に基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材）については、優先使用に努めるものとする。

第２４条　舗装版切断時に発生する濁水処理

舗装版切断時に発生する濁水は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、原則として収集し処分業の許可を取得している中間処理施設等へ運搬し処分するものとする。また、産業廃棄物管理表（マニュフェスト）により適正に処理し、監督員に提示するものとする。

現場条件により濁水の収集が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

第２５条　排出ガス対策型建設機械について

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（最新版）」及び「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（最新版）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械（黒煙浄化装置付）を使用するもの

とする。

但し、これにより難い場合は、監督員と協議の上、設計変更するものとする。

また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い提出するものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。

機　　種	備　　考
一般工事用建設機械 ・バックホウ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベイースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイルクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kw 以上 260kw 以下）を搭載した建設機械に限る。

第２６条　　交通誘導員について

本工事の交通誘導員は２人以上を７７日間配置し施工すること。また、現場の状況に応じて監督員と協議を行い、適切に誘導員を配置し工事を行うこと。疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議すること。

第２７条　　表示ピンについて

舗装打設前にオフセットを確認し、表示ピンを現況位置へ復旧すること。表示ピンの種類については、それぞれの箇所で異なるのでしっかりと確認すること。

第２８条　　電子納品について

本工事の竣工書類の一部（工事写真）は、監督員と協議のうえ紙媒体書類、または電子データにより提出するものとする。また、納品する電子データについては、「山梨県県土整備部　電子納品要領」及び「山梨県県土整備部　電子納品運用マニュアル」

特　記　仕　様　書

に従い作成するものとする。

第２９条　　週休２日適用工事について

１、本工事は、週休２日適用工事として、４週８休以上の現場閉所を見込んでいる。取り扱いについては、令和８年５月１日から適用する「週休２日適用工事実施要領」による。

２、週休２日は、月単位の週休２日により取り組むこととし、施工計画書により提出すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、「週休２日制現場閉所（ 計画 ・ 実績 ）書」にて報告を行うものとする。

第３０条　　その他

その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

〈 概　要 〉

令和8年度施工延長 L=424.4m

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ50 L=3.0m φ75 L=261.4m φ100 L=160.0m

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁設置工 φ50 1基 φ75 5基 φ100 1基

空気弁設置工 φ25 3基

不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ50×50 1基 φ75×75 4基 φ100×100 2基

給水工 1式（19軒） 仮設工 1式 保温工 1式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工(t=4cm) A=1305.7㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧工 A=1.2㎡

施 行 経 費 総 括 表

費　　目	金　　額	備　　考
直 接 工 事 費		
間 接 工 事 費		
工 事 原 価		
一 般 管 理 費		
工 事 価 格		
消 費 税 等 相 当 額		
本 工 事 費		

本　工　事　内　訳　表

費目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	配水管布設工事（φ100）				式	1			
	弁類設置工事				式	1			
	給水工事				式	1			
	土工事				式	1			
	舗装工事				式	1			
	仮設工事				式	1			
	保温工事				式	1			
	安全費			単独管15m/日（2人）・仮設管40m/日(2人)	式	1			
	直接工事費								
	共通仮設費				式	1			

本　工　事　内　訳　表

費目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
	純工事費								
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価								
	一般管理費等				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事価格								
		消費税等相当額			式	1			

本　工　事　内　訳　表

費目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	本工事費								

第1号の1 A0010 A03

配水管布設工事（φ100） 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
材料費		式	1				
水道配水用ポリエチレン管	ＥＦ受口片受直管 φ50	m	5				
水道配水用ポリエチレン管	ＥＦ受口片受直管 φ75	m	270				
水道配水用ポリエチレン管	ＥＦ受口片受直管 φ100	m	165				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦソケット φ75	個	4				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦソケット φ100	個	1				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦチーズ（両受） φ75*50	個	1				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦチーズ（両受） φ75*75	個	2				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦチーズ（両受） φ100*75	個	3				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦ片受レデューサ φ75*50	個	1				

第1号の2 A0010 A03

配水管布設工事（φ100） 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦ片受レデューサ φ100*75	個	1				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦ22° 1/2ベンド（片受） φ75	個	1				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦ22° 1/2ベンド（片受） φ100	個	2				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦ45° ベンド（片受） φ75	個	7				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦ45° ベンド（片受） φ100	個	1				
水道配水用ポリエチレン管 継手	ＥＦ90° ベンド（片受） φ50	個	3				
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFフランジ短管 φ75	個	2				
ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	MP-V 配水用ﾎﾟﾘ管*塩ﾋﾞ･鋼管･ﾎﾟﾘ管･SUS管 φ50 離脱付 粉体塗装	個	1				D01000002118
ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	MP-V 配水用ﾎﾟﾘ管*塩ﾋﾞ･鋼管･ﾎﾟﾘ管･SUS管 φ75 離脱付 粉体塗装	個	2				D01000002119
ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75(P)×φ50(V)	個	1				

第1号の3 A0010 A03

配水管布設工事（φ100） 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
メカジョイント 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	配水用ﾎﾟﾘ管*塩ﾋﾞ・鋼管・ﾎﾟﾘ管・SUS管 φ100×75	個	2				
ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 水道用(全面ｺﾞﾑP・1枚,SUS304B・N・4本) φ75	組	2				D1102002
埋設ｱﾙﾐｼｰﾄ	2倍折 巾=150	m	424.4				D1604000
水道用 管表示ﾋﾟﾝ	L=70mm	個	30				D1401000
工事費		式	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径50mm	m	3				第1号単価表,SS20610//J06,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径75mm	m	261.4				第2号単価表,SS20610//J01,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径100mm	m	160				第3号単価表,SS20610//J05,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径75mm 融着継手を行う	箇所	4				第4号単価表,SS20612//J09,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径100mm 融着継手を行う	箇所	1				第5号単価表,SS20612//J06,2-6-1,2

第1号の4 A0010 A03

配水管布設工事（φ100） 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径50mm 融着継手を行う	口	4				第6号単価表,SS20612//J01,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径75mm 融着継手を行う	口	71				第7号単価表,SS20612//J04,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径100mm 融着継手を行う	口	43				第8号単価表,SS20612//J08,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	呼び径50mm	口	1				第9号単価表,SS20620//J01,2-6-3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	呼び径75mm	口	3				第10号単価表,SS20620//J02,2-6-3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	呼び径100mm	口	2				第11号単価表,SS20620//J04,2-6-3
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	呼び径50mm	口	1				第12号単価表,SS20860//J04,2-8-6
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	呼び径75mm	口	3				第13号単価表,SS20860//J05,2-8-6
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	呼び径75mm以下	口	6				第14号単価表,SS20330//J09,2-3-3
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	2				第15号単価表,SS20340//J05,2-3-5

第1号の5 A0010 A03

配水管布設工事（φ100） 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
管明示ｼｰﾄ工		m	424.4				第16号単価表,SS20396//J01,2-3-16
合　計		式	1				

第2号の1 A0013 A01

弁類設置工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
材料費		式	1				
仕切弁	一体型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 (台付) φ50 MPXｿﾌﾄ	個	1				D01000002122
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 φ75 PCT B-22 7.5K	個	5				D0502012
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 φ100 PCT B-22 7.5K	個	1				D0502014
仕切弁	制水弁筐(座台共h=755～1140) TLKD 座台TS4 内ﾌﾀ付	基	7				D0504000
空気弁鉄蓋(φ500)BOX付	φ500丸型(200+200+300)	個	3				D1605006
配水ポリエチレン管用サドル付分水栓Ａ型	PTC規格　ねじ込み式 75*25	個	1				
配水ポリエチレン管用サドル付分水栓Ａ型	PTC規格　ねじ込み式 100*25	個	2				
水道用急速型空気弁　φ25	FCD製7.5K　内外面粉体塗装仕様	個	3				
工事費		式	1				

第2号の2 A0013 A01

弁類設置工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型)	呼び径50mm	基	1				第17号単価表,SS20914//J01,2-9-1
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型)	呼び径75mm	基	5				第18号単価表,SS20914//J02,2-9-1
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型)	呼び径100mm	基	1				第19号単価表,SS20914//J04,2-9-1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	呼び径50mm	口	2				第9号単価表,SS20620//J01,2-6-3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径75mm 融着継手を行う	口	10				第7号単価表,SS20612//J04,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径100mm 融着継手を行う	口	2				第8号単価表,SS20612//J08,2-6-1,2
空気弁及び空気弁座設置工	空気弁人力施工 呼び径13～25mm	基	3				第20号単価表,SS20920//J04,2-9-2
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径25mm	箇所	1				第21号単価表,SS53204//J01,参考1-4-2
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径25mm	箇所	2				第22号単価表,SS53204//J08,参考1-4-2
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ねじ式弁筐 A･B形 1号 底版有り	箇所	7				第23号単価表,SS20956//J01,2-9-5

第2号の3 A0013 A01

弁類設置工事 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	鉄蓋 円形3号 500mm 30kg未満/個	個	3				第24号単価表,SS20950//J01,2-9-5
合　計		式	1				

第3号の1 A0012 A01

給水工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
材料費		式	1				
配水ポリエチレン管用サドル付分水栓Ａ型	PTC規格 ねじ込み式 75*20	個	14				
配水ポリエチレン管用サドル付分水栓Ａ型	PTC規格 ねじ込み式 75*25	個	2				
配水ポリエチレン管用サドル付分水栓Ａ型	PTC規格 ねじ込み式 75*40	個	1				
配水ポリエチレン管用サドル付分水栓Ａ型	PTC規格 ねじ込み式 100*20	個	2				
耐震継手	分止水栓用ｿｹｯﾄ P20	個	31				
耐震継手	分止水栓用ｿｹｯﾄ P25	個	4				
耐震継手	分止水栓用ｿｹｯﾄ P40	個	1				
耐震継手	ｿｹｯﾄ P20	個	1				
耐震継手	ｿｹｯﾄ P40	個	1				

第3号の2 A0012 A01

給水工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
耐震継手	ｴﾙﾎﾞ P20	個	31				
耐震継手	ｴﾙﾎﾞ P25	個	4				
耐震継手	ｴﾙﾎﾞ P40	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管 φ20　水道用二層管（1種）	m	58				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管 φ25　水道用二層管（1種）	m	52				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管 φ40　水道用二層管（1種）	m	1				
止水栓	止水栓BOX SSB 75×450 PCVﾌﾞﾙｰ蓋	個	15				
止水栓	止水栓BOX(鋳鉄製) SSD 75×450 FCD蓋	個	2				
ボール式止水栓	JWWA品　BSO　両平行外ねじ φ20	個	15				
ボール式止水栓	JWWA品　BSO　両平行外ねじ φ25	個	2				

第3号の3 A0012 A01

給水工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
工事費		式	1				
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径20mm	箇所	15				第25号単価表,SS53300//J01,参考1-4-4
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径25mm	箇所	2				第26号単価表,SS53300//J02,参考1-4-4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径20mm	m	58				第27号単価表,SS20610//J02,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径25mm	m	52				第28号単価表,SS20610//J03,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径40mm	m	1				第29号単価表,SS20610//J07,2-6-1,2
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径20mm	箇所	14				第30号単価表,SS53204//J02,参考1-4-2
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径25mm	箇所	2				第21号単価表,SS53204//J01,参考1-4-2
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径40mm	箇所	1				第31号単価表,SS53204//J11,参考1-4-2
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径20mm	箇所	2				第32号単価表,SS53204//J07,参考1-4-2

第3号の4 A0012 A01

給水工事 1式当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径20mm 融着継手を行わない	口	126				第33号単価表,SS20612//J02,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径25mm 融着継手を行わない	口	16				第34号単価表,SS20612//J03,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径40mm 融着継手を行わない	口	6				第35号単価表,SS20612//J11,2-6-1,2
合　計		式	1				

第4号 A0011 A01

土工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
材料費		式	1				
工事費		式	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	油圧式ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	315				第36号単価表,SS80000//J01,参考1-1-1
管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	122				第37号単価表,SS80012//J01,参考1-1-2
管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	104				第38号単価表,SS80012//J08,参考1-1-2
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離1.0km以下	ｍ３	104				第39号単価表,SPG2102020//J01
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	104				第40号単価表,SPG2102070//J01
発生土処分工(機械積込み)	運搬距離18.9km DID区間無し 10t積,山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	200				第41号単価表,C0112//J07,A-1-13
合 計		式	1				

第5号の1 A0014 A02

舗装工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
材料費		式	1				
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13)(20)	t	22				
区画線材料費W150		m	165				
区画線材料費W450		m	5				
工事費		式	1				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	1,037				第42号単価表,SPG4303010//J03
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	m	4				第43号単価表,SPG4303010//J05
建設汚泥処分費	;㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	m３	0.95				
建設汚泥処分費	;㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 舗装濁水（コンクリート舗装切断）	m３	0.01				
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t級 2t吊	時間	1.8				第44号単価表,S001090//J03

第5号の2 A0014 A02

舗装工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）		m２	311				第45号単価表,SPG2103040//J01
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m２	995				第46号単価表,SPG4302010//J03
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m２	1				第47号単価表,SPG4302010//J04
殻運搬	舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離3.5km以下	m３	53				第48号単価表,SPG2225010//J14
処分費 As塊	;湯澤工業㈱(南アルプス市)	m３	52				
処分費 無筋Co塊	;湯澤工業㈱(南アルプス市)	m３	1				
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m２	1,306				第49号単価表,SPG4102030//J02
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚110mm 1層施工	m２	311				第50号単価表,SPG4101040//J01
下層路盤（車道・路肩部）	1層施工 全仕上り厚180mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m２	311				第51号単価表,SPG4101020//J01
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	18-8-40BB t=12cm	m2	1				

第5号の3 A0014 A02

舗装工事 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
下層路盤（車道・路肩部）	1層施工 全仕上り厚200mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ２	1				第53号単価表,SPG4101020//J02
不陸整正	補足材有り 粒度調整砕石 M-40 補足材平均厚46mm以上53mm未満	ｍ２	1,306				第54号単価表,SPG4101010//J01
区画線設置（溶融式・手動）	豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	ｍ	146				
区画線設置（溶融式・手動）	豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間 手間のみ	ｍ	19				
区画線設置（溶融式・手動）	豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	ｍ	5				
合　計		式	1				

第6号の1 A0015 A02

仮設工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
材料費		式	1				
仮設本管ﾘｰｽ費	ｽﾃﾝﾚｽ管100A 602.8m 180日 運搬費含む	式	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ20 jisk6761(1種)	m	53				D0316002
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 φ25 jisk6761(1種)	m	3				D0316004
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 継手 φ20 ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰｿｹｯﾄ	個	18				D0308002
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 継手 φ25 ﾎﾟﾘﾌｨｯﾀｰｿｹｯﾄ	個	1				D0308004
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 継手 止水栓曲管60° φ13	個	4				D0309000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 継手 止水栓曲管60° φ20	個	14				D0309002
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 継手 止水栓曲管60° φ25	個	1				D0309004
ﾋﾞﾆｰﾙ管	不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ(非ｿﾌﾄ) 塩ﾋﾞ管用 φ50×50 TY-105SF 粉体塗装	基	1				D0240015

第6号の2 A0015 A02

仮設工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
不断水分岐付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75*75 塩ビ・鋼管用 水研(ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ)	基	4				
不断水分岐付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100*100 塩ビ・鋼管用 水研(ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ)	基	1				
不断水分岐付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100*100 配水用ポリ管用 ｺｽﾓ(STPF)	基	1				
メクラ フランジ蓋	φ50 7.5K	個	1				
メクラ フランジ蓋	φ75 7.5K	個	4				
メクラ フランジ蓋	φ100 7.5K	個	2				
ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 水道用(全面ｺﾞﾑP･1枚,SUS304B･N･4本) φ50	組	1				D1102000
ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 水道用(全面ｺﾞﾑP･1枚,SUS304B･N･4本) φ75	組	4				D1102002
ﾌﾗﾝｼﾞ	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 水道用(全面ｺﾞﾑP･1枚,SUS304B･N･4本) φ100	組	2				D1102004
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13)(20)	t	7				

第6号の3 A0015 A02

仮設工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
工事費		式	1				
仮設本管設置撤去費	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管100A 602.8m	式	1				
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ50	箇所	1				第55号単価表,SS20392//J01,2-3-14
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ75	箇所	4				第56号単価表,SS20392//J05,2-3-14
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ100×φ100	箇所	2				第57号単価表,SS20392//J08,2-3-14
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	JWWA 7.5K 呼び径65mm以下	口	1				第58号単価表,SS20340//J04,2-3-5
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	4				第15号単価表,SS20340//J05,2-3-5
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	2				第59号単価表,SS20340//J06,2-3-5
掘削	土砂 現場制約あり	m３	40				第60号単価表,SPG2102010//J04
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工	φ20	m	53				

第6号の4 A0015 A02

仮設工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工	φ25	m	3				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径20mm 融着継手を行わない	口	18				第33号単価表,SS20612//J02,2-6-1,2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径25mm 融着継手を行わない	口	1				第34号単価表,SS20612//J03,2-6-1,2
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	油圧式ｸﾛｰﾗ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	25				第36号単価表,SS80000//J01,参考1-1-1
発生土処分工(機械積込み)	運搬距離18.9km DID区間無し 10t積,山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	66				第41号単価表,C0112//J07,A-1-13
管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	15				第63号単価表,SS80012//J06,参考1-1-2
管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10				第64号単価表,SS80012//J02,参考1-1-2
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	204				第42号単価表,SPG4303010//J03
建設汚泥処分費	;㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町) 舗装濁水 (ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断)	m３	0.19				
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m２	51				第45号単価表,SPG2103040//J01

第6号の5 A0015 A02

仮設工事 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
殻運搬	舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離3.5km以下	m３	2				第48号単価表,SPG2225010//J14
処分費 As塊	;湯澤工業㈱(南アルプス市)	m３	2				
合　計		式	1				

第7号 A0016 A03

保温工事 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
工事費		式	1				
保温工（電熱線）φ20		m	53				
保温工（電熱線）φ25		m	3				
仮設電気設置工	1回路・申請費込み・50mに1箇所	箇所	2				
電気料金	60日/1柱	日	120				
合　計		式	1				

第8号 A00000000001 A01

安全費 1式当たり明細表

単独管15m/日 (2人)・仮設管40m/日(2人)

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
交通誘導警備員Ｂ		人					
合　計		式	1				

第9号 A00000000002 A01

区画線材料費W150 1000m当たり明細表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
塗料		kg	570				
ガラスビーズ		kg	25				
プライマー		kg	25				
軽油	パトロール給油	L	44				
合　計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第10号 A00000000004 A01

区画線材料費W450 1000m当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
塗料		kg	1,700				
ガラスビーズ		kg	75				
プライマー		kg	75				
軽油	パトロール給油	L	80				
合　計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第1号　　SS20610 J06

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径50mm
2-6-1,2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第2号　　SS20610 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径75mm
2-6-1,2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第3号　　SS20610 J05

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径100mm
2-6-1,2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第4号　　SS20612 J09

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1箇所当たり単価表

呼び径75mm 融着継手を行う
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	14				
合　計		箇所	1				

第5号　　SS20612 J06

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1箇所当たり単価表

呼び径100㎜ 融着継手を行う
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	14				
合　計		箇所	1				

第6号　　SS20612 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径50mm 融着継手を行う
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	14				
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

第7号　　SS20612 J04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径75mm 融着継手を行う
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	14				
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

第8号　　SS20612 J08

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径100㎜ 融着継手を行う
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	14				
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

第9号　SS20620 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工 1口当たり単価表

呼び径50㎜
2-6-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第10号　SS20620 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工 1口当たり単価表

呼び径75mm
2-6-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第11号　SS20620 J04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工 1口当たり単価表

呼び径100㎜
2-6-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第12号　　SS20860 J04

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 1口当たり単価表

呼び径50mm
2-8-6

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第13号　SS20860 J05

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 1口当たり単価表

呼び径75mm
2-8-6

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	5				
合　計		口	1				

第14号　SS20330 J09

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

呼び径75mm以下
2-3-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第15号　SS20340 J05

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm
2-3-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第16号　　SS20396 J01

管明示ｼｰﾄ工 100m当たり単価表

2-3-16

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

第17号　　SS20914 J01

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型) 1基当たり単価表

呼び径50mm
2-9-1

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		基	1				

第18号　SS20914 J02

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型) 1基当たり単価表

呼び径75mm
2-9-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		基	1				

第19号　SS20914 J04

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型) 1基当たり単価表

呼び径100mm
2-9-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		基	1				

第20号　SS20920 J04

空気弁及び空気弁座設置工 1基当たり単価表

空気弁人力施工
呼び径13～25mm
2-9-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		基	1				

第21号　SS53204 J01

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
配水管呼び径75㎜ 給水管呼び径25㎜
参考1-4-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

第22号　　SS53204 J08

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
配水管呼び径100㎜ 給水管呼び径25㎜
参考1-4-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

第23号　SS20956 J01

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1箇所当たり単価表

ねじ式弁筐
A・B形 1号 底版有り
2-9-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員		人					
合　計		箇所	1				

第24号　　SS20950 J01

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

鉄蓋
円形3号 500mm 30kg未満/個
2-9-5

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
合　計		個	1				

第25号　　SS53300 J01

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓及び止水栓筺の取付
呼び径20mm
参考1-4-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

第26号　　SS53300 J02

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓及び止水栓筺の取付
呼び径25mm
参考1-4-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

第27号　　SS20610 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径20mm
2-6-1,2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第28号　SS20610 J03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径25mm
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第29号　SS20610 J07

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径40mm
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第30号　　SS53204 J02

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
配水管呼び径75㎜ 給水管呼び径20㎜
参考1-4-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

第31号　　SS53204 J11

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
配水管呼び径75㎜ 給水管呼び径40㎜
参考1-4-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

第32号　　SS53204 J07

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
配水管呼び径100㎜ 給水管呼び径20㎜
参考1-4-2

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		箇所	1				

第33号　SS20612 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径20㎜ 融着継手を行わない
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第34号　SS20612 J03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径25㎜ 融着継手を行わない
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第35号　SS20612 J11

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径40㎜ 融着継手を行わない
2-6-1,2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第36号　　SS80000 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 100m3当たり単価表

油圧式ｸﾛｰﾗ型
排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
参考1-1-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	11.1				第69号単価表,SS80003//J02,参考1-1-1
諸雑費		式	1				X15000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第37号　　SS80012 J01

管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	7.6				第69号単価表,SS80003//J02,参考1-1-1
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	3				第70号単価表,SS80014//J01,参考1-1-2
埋め戻し用砂		ｍ３	120				
諸雑費		式	1				X15000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第38号　SS80012 J08

管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	7.6				第69号単価表,SS80003//J02,参考1-1-1
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	3				第70号単価表,SS80014//J01,参考1-1-2
諸雑費		式	1				X15000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第39号　SPG2102020 J01

土砂等運搬 1ｍ３当たり単価表

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
DID区間無し 運搬距離1.0km以下

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手（一般）		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1.00				
合　計		ｍ３	1				

第40号　SPG2102070 J01

積込（ルーズ）　1ｍ３当たり単価表

土砂
土量50,000m3未満

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２０１４	供用日					
運転手（特殊）		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1.00				
合　計		ｍ３	1				

第41号　　C0112 J07

発生土処分工(機械積込み) 1m3当たり単価表

運搬距離18.9km DID区間無し
10t積,山積0.8m3(平積0.6m3)
A-1-13

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬工(10t積級､機械積込み)	運搬距離18.9km DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	1				第71号単価表,C0113//J05,A-1-13
合　計		m3	1				

第42号　　SPG4303010 J03

舗装版切断 1m当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音	供用日					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）	枚					
ガソリン	レギュラー（スタンド）	L					
施工パッケージ単価		m	1.00				
合　計		m	1				

第43号　　SPG4303010 J05

舗装版切断 1m当たり単価表

コンクリート舗装版
コンクリート舗装版厚15cm以下

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音	供用日					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）	枚					
ガソリン	レギュラー（スタンド）	L					
施工パッケージ単価		m	1.00				
合　計		m	1				

第44号　S001090 J03

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表

ｸﾚｰﾝ装置付 2t級 2t吊

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手（特殊）		人					
軽油	パトロール給油	L	3.9				
トラック［クレーン装置付］		時間					
諸雑費		式	1				X15000
合　計		時間	1				

第45号　　SPG2103040 J01

舗装版破砕積込（小規模土工）　1ｍ２当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２次	供用日					
運転手（特殊）		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				
合　計		ｍ２	1				

第46号　SPG4302010 J03

舗装版破砕 1ｍ２当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
舗装版厚15cm以下 積込有り

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
コンクリート圧砕装置［大割機］		供用日					
バックホウ［クローラ型］賃料	排ガス３次	日					
運転手（特殊）		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				
合　計		ｍ２	1				

第47号　SPG4302010 J04

舗装版破砕 1ｍ２当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し
舗装版厚15cm以下 積込有り

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
コンクリート圧砕装置［大割機］		供用日					
バックホウ［クローラ型］賃料	排ガス３次	日					
運転手（特殊）		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				
合　計		ｍ２	1				

第48号　SPG2225010 J14

殻運搬 1ｍ３当たり単価表

舗装版破砕
DID区間無し 運搬距離3.5km以下

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手（一般）		人					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		ｍ３	1.00				
合　計		ｍ３	1				

第49号の1　SPG4102030　J02

表層（車道・路肩部）　1ｍ２当たり単価表

3.0m超
40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		日					
タイヤローラ賃料		日					
ロードローラ［マカダム］賃料		日					
普通作業員		人					
運転手（特殊）		人					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13)(20)	t					
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L					
軽油	パトロール給油	L					

第49号の2 SPG4102030 J02

表層（車道・路肩部）　1ｍ２当たり単価表

3.0m超
40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				
合　計		ｍ２	1				

第50号の1　SPG4101040　J01

上層路盤（車道・路肩部）　1ｍ２当たり単価表

粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚110mm
1層施工

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４	供用日					
ロードローラ［マカダム］賃料		日					
タイヤローラ賃料		日					
運転手（特殊）		人					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
粒度調整砕石（40-0）	Ｍ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				

第50号の2 SPG4101040 J01

上層路盤（車道・路肩部）　1ｍ２当たり単価表

粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚110mm
1層施工

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　計		ｍ２	1				

第51号の1 SPG4101020 J01

下層路盤（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚180mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４	供用日					
ロードローラ［マカダム］賃料		日					
タイヤローラ賃料		日					
運転手（特殊）		人					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
再生クラッシャーラン（40-0）	ＲＣ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				

第51号の2 SPG4101020 J01

下層路盤（車道・路肩部）　1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚180mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
合　計		ｍ２	1				

第52号　N00000000007 A01

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 1m2当たり単価表

18-8-40BB t=12cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m３	0.12				第72号単価表,SPG2401010//J01
合　計		m2	1				

第53号の1 SPG4101020 J02

下層路盤（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚200mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４	供用日					
ロードローラ［マカダム］賃料		日					
タイヤローラ賃料		日					
運転手（特殊）		人					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
再生クラッシャーラン（40-0）	ＲＣ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				

第53号の2 SPG4101020 J02

下層路盤（車道・路肩部）　1ｍ２当たり単価表

1層施工 全仕上り厚200mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　計		ｍ２	1				

第54号の1 SPG4101010 J01

不陸整正 1ｍ２当たり単価表

補足材有り 粒度調整砕石 M-40
補足材平均厚46mm以上53mm未満

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４	供用日					
ロードローラ［マカダム］賃料		日					
タイヤローラ賃料		日					
運転手（特殊）		人					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
粒度調整砕石（40-0）	Ｍ－４０	ｍ３					
軽油	パトロール給油	Ｌ					
施工パッケージ単価		ｍ２	1.00				

第54号の2 SPG4101010 J01

不陸整正 1ｍ２当たり単価表

補足材有り 粒度調整砕石 M-40
補足材平均厚46mm以上53mm未満

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
合　計		ｍ２	1				

第55号　SS20392 J01

不断水連絡工 1箇所当たり単価表

本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ50
2-3-14

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
不断水穿孔機	200mm以下	日	0.14				LZS066,3417
諸雑費		%	5				
合　計		箇所	1				

第56号　　SS20392 J05

不断水連絡工 1箇所当たり単価表

本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ75
2-3-14

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
不断水穿孔機	200mm以下	日	0.21				LZS066,1000
諸雑費		%	5				
合　計		箇所	1				

第57号　　SS20392 J08

不断水連絡工 1箇所当たり単価表

本管呼び径×取出呼び径 φ100×φ100
2-3-14

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
不断水穿孔機	200mm以下	日	0.22				LZS066,3412
諸雑費		%	5				
合　計		箇所	1				

第58号　SS20340 J04

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径65mm以下
2-3-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第59号　SS20340 J06

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径100mm
2-3-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%	1				
合　計		口	1				

第60号　　SPG2102010 J04

掘削 1ｍ３当たり単価表

土砂 現場制約あり

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
施工パッケージ単価		ｍ３	1.00				
合　計		ｍ３	1				

第61号　N00000000001 A01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 100m当たり単価表

φ20

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径20mm	m	150				第27号単価表,SS20610//J02,2-6-1,2
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

第62号　N00000000002 A01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 100m当たり単価表

φ25

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径25mm	m	150				第28号単価表,SS20610//J03,2-6-1,2
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

第63号　　SS80012 J06

管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	7.6				第69号単価表,SS80003//J02,参考1-1-1
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	3				第70号単価表,SS80014//J01,参考1-1-2
埋め戻し用砂		ｍ３	126				
諸雑費		式	1				X15000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第64号　　SS80012 J02

管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	7.6				第69号単価表,SS80003//J02,参考1-1-1
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日	3				第70号単価表,SS80014//J01,参考1-1-2
再生クラッシャーラン (40-0)	ＲＣ－４０	ｍ３	120				
諸雑費		式	1				X15000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第65号　　N00000000003 A01

保温工（電熱線）φ20 50m当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾋｰﾀｰ線	H612	m	25				
直接接続ｷｯﾄ	BLS-CR	式	1				
ｴﾝﾄﾞｼｰﾙｷｯﾄ	BLE-CR	式	1				
T分岐ｷｯﾄ	BLT-CR	式	1				
電源ｺｰﾄﾞ	ｱｰｽ付ﾌﾟﾗｸﾞ	式	1				
電工		人					
ﾜﾝﾀｯﾁﾁｭｰﾌﾞ	φ20	m	25				
合　計		m	50				
単位当り		m	1				

第66号　　N00000000004 A01

保温工（電熱線）φ25 50m当たり単価表

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾋｰﾀｰ線	H612	m	25				
直接接続ｷｯﾄ	BLS-CR	式	1				
ｴﾝﾄﾞｼｰﾙｷｯﾄ	BLE-CR	式	1				
T分岐ｷｯﾄ	BLT-CR	式	1				
電源ｺｰﾄﾞ	ｱｰｽ付ﾌﾟﾗｸﾞ	式	1				
電工		人					
ﾜﾝﾀｯﾁﾁｭｰﾌﾞ	φ25	m	25				
合　計		m	50				
単位当り		m	1				

第67号　N00000000005 A01

仮設電気設置工 1箇所当たり単価表

1回路・申請費込み・50mに1箇所

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
引込ﾎﾟｰﾙ		本	1				
仮設盤	ELB2P30A、NFB2PP20A	個	1				
電線	VVF2、6-2C 5m/本	本	1				
接地工事	ED	式	1				
消耗品雑材		式	1				
電工費	撤去含む	式	1				
諸雑費		式	1				
電力会社申請費		式	1				
合　計		箇所	1				

第68号　N00000000006 A01

電気料金 30日当たり単価表

60日/1柱

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
電気料金		日	30				
合　計		日	30				
単位当り		日	1				

第69号　　SS80003 J02

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-1

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手（特殊）		人					
軽油	パトロール給油	L	5.9				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２次	時間	1				
諸雑費		式	1				X15000
合　計		時間	1				

第70号　SS80014 J01

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg
参考1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー（スタンド）	L	5				
タンパ（ランマ）賃料		供用日	1.38				
諸雑費		式	1				X15000
合　計		日	1				

第71号　　C0113 J05

発生土運搬工(10t積級､機械積込み) 100m3当たり単価表

運搬距離18.9km DID区間無し
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(平積0.6m3)
A-1-13

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし 10t積級 良好	日	4.7				第73号単価表,S022000//J05
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第72号　　SPG2401010 J01

コンクリート 1m３当たり単価表

無筋･鉄筋構造物 人力打設
18-8-40(高炉)

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB	18-8-40BB	m３					
施工パッケージ単価		m３	1.00				
合　計		m３	1				

第73号　　S022000 J05

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

割増なし
10t積級 良好

名　　称	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手（一般）		人					
軽油	パトロール給油	L	58				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日	1.29				
諸雑費		式	1				X15000
合　計		日	1				

韮崎市

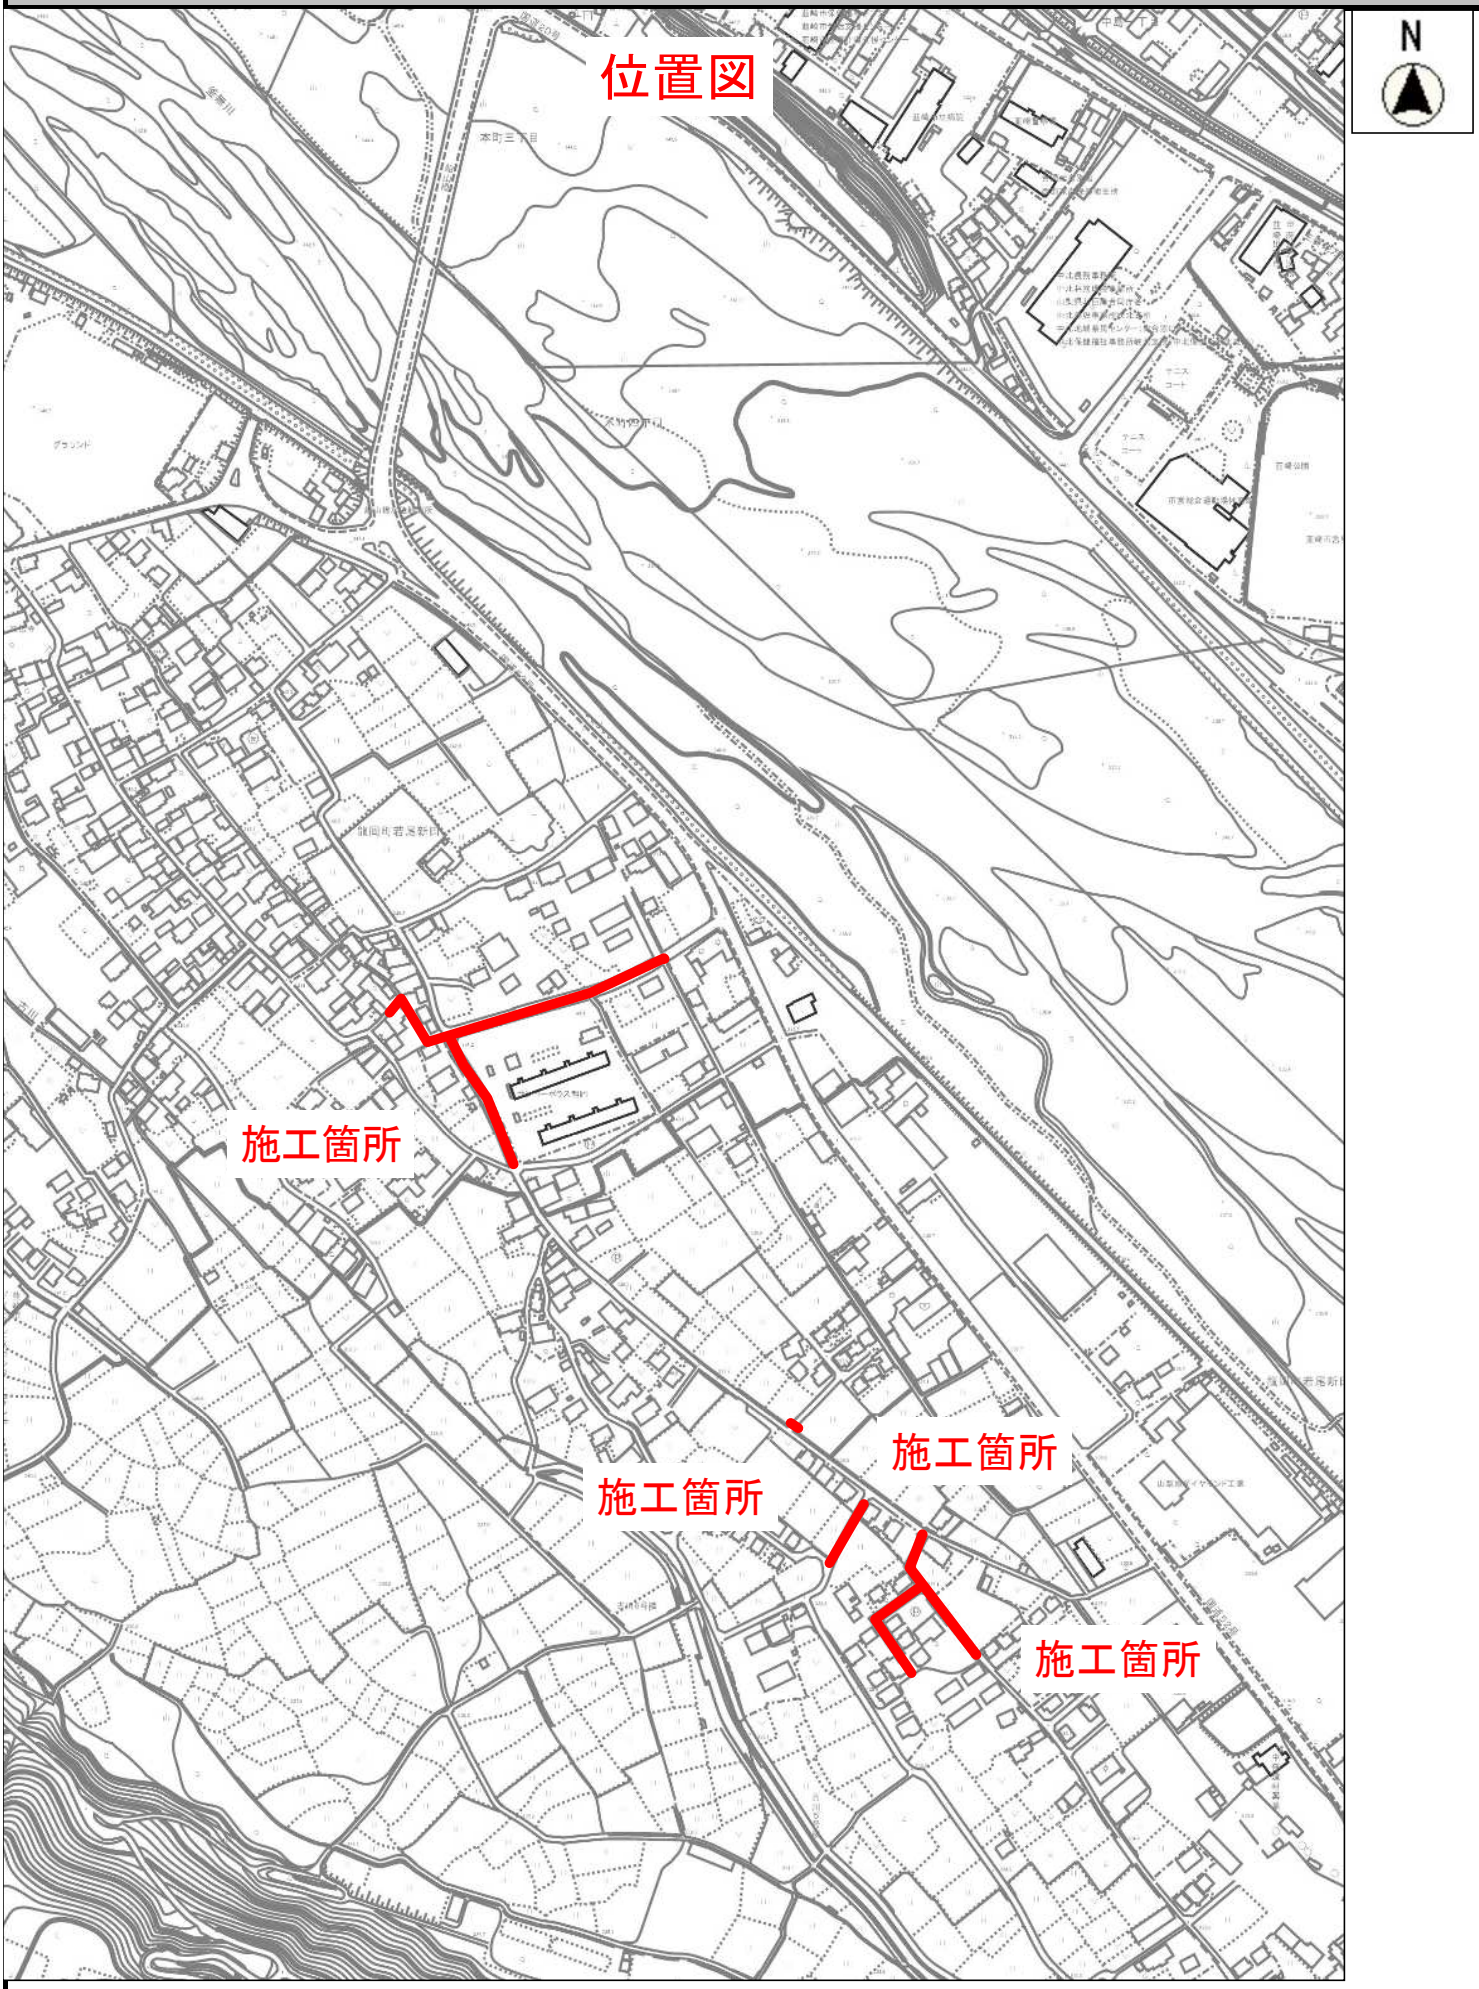

縮尺　1：5000